

DOM-KONZALTING D.O.O.

za projektiranje i nadzor; OIB: 78632436260
22000 ŠIBENIK, ☒ Sarajevska 3/P
☎ 022/ 216-599, ☎ 022/215-655
✉ domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor: OPĆINA PROMINA
Put kroz Oklaj 144
22 303 Oklaj
OIB: 79734182959

Građevina: SPOMENIK - Križ

Lokacija: kat.čest.broj 635
K.O. Čitluk

(PROSTOR ZA OVJERU)

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica:

Naziv projekta:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: OP 28/2023

Broj projekta struke: TD 28/2023

Broj mape: MAPA 1

PROJEKTANT I GLAVNI

PROJEKTANT:

MILIVOJ MILETIĆ, dipl.ing.građ.
Ovlašteni arhitekt A2691

SURADNIK:

NIKOLINA PERAK, struč.spec.ing.aedif.

ODGOVORNA OSOBA PROJEKTANTSKOG UREDA:

MILIVOJ MILETIĆ, dipl.ing.građ

ŠIBENIK, ožujak 2023.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

• **Popis svih projekatanata i suradnika**

Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ., ovlašteni arhitekt A 2691
DOM-KONZALTING d.o.o., Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Arhitektonski projekt:

Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ., ovlašteni arhitekt A 2691
Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.
DOM-KONZALTING d.o.o., Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Građevinski projekt konstrukcije:

Projektant: Mladen Racetin, dipl.ing.građ., ovlašteni inž.građ. G 6811
Suradnik: Goran Rupiće, dipl.ing.građ.
DOM-KONZALTING d.o.o., Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Projekt električnih instalacija i sustava zaštite od munje:

Projektant: Živko Škevin, dipl.ing.el. ovlašteni inženjer E 1176
ELEKTROMIX d.o.o., Matije Gupca 64, 22000 Šibenik

Projektant geodetske situacije:

Projektant: Zoran Marin dipl.ing.geod.
GEOMAPA d.o.o., Petra Svačića 91, 22 320 Drniš

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- Popis mapa**

MAPA	GLAVNI PROJEKT	ZOP - OP (28/2023)	IZRADIO
1.	Arhitektonski projekt	28/2023	DOM-KONZALTING D.O.O. glavni projektant i projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ. ovlašteni arhitekt A 2691
2.	Građevinski projekt konstrukcije	28/2023	DOM-KONZALTING D.O.O. projektant: Mladen Racetin, dipl.ing.građ. ovlašteni inženjer građ. G 6811
3.	Projekt električnih instalacija i sustava zaštite od munje	(28/2023) 59/2023	ELEKTROMIX D.O.O. projektant: Živko Škevin, dipl.ing.el.. ovlašteni inž. E 1176



SADRŽAJ:

• Popis svih projektanata i suradnika	1
• Popis mapa.....	2
A. OPĆI DIO	5
• Izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti	6
• Rješenje o imenovanju projektanta	11
• Rješenje o imenovanju glavnog projektanta	12
• Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata.....	13
• Izjava o razvrstavanju građevine	16
• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa.....	17
• Izjava projektanta o projektu građevine u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva ..	20
• Izjava projektanta	21
• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom	22
• Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Promina	23
• Izjava o međusobnoj usklađenosti glavnog projekta	25
• Isprava o zaštiti od požara.....	26
• Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu	27
• Preris katastarskog plana	28
• Dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva	29
B. TEHNIČKI DIO	30
• Tehnički opis.....	31
• Opis zahvata u prostoru	32
2. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI	33
3. NAMJENA GRAĐEVINE	33
4. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	33
5. POKUSNI RAD.....	33
6. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE	34
7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA	35
• Uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih	

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRADEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

<i>i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu</i>	<i>37</i>
• <i>Program kontrole i osiguranja kakvoće</i>	<i>41</i>
• <i>Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu</i>	<i>47</i>
• <i>Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu</i>	<i>49</i>
• <i>Temeljni zahtjevi i tehnička rješenja zaštite od požara.....</i>	<i>49</i>
• <i>Temeljni zahtjevi i tehnička rješenja zaštite okoliša</i>	<i>51</i>
• <i>Temeljni zahtjevi sigurnosti u slučaju higijene i zdravlja.....</i>	<i>51</i>
• <i>Temeljni zahtjevi sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe</i>	<i>51</i>
• <i>Procjena troškova gradnje.....</i>	<i>52</i>
C. GRAFIČKI PRILOZI.....	53
<i>Grafički prilozi.....</i>	<i>54</i>

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

Projektantski ured: **DOM – KONZALTING d.o.o.**
Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest. broj 635**
K.O. ČITLUK

A. OPĆI DIO

Zajednička oznaka projekta: **OP 28/2023** **MAPA 1**

Broj projekta struke: **TD 28/2023**

ŠIBENIK, ožujak 2023.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- ***Izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti***

INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060054922

OIB:

78632436260

EUID:

HRSR.060054922

TVRTKA:

2 DOM - KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

1 DOM - KONZALTING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

2 Šibenik (Grad Šibenik)
Sarajevska 3

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

6 domkonzalting.sibenik@gmail.com

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|----|--|
| 1 | 45 | - Građevinarstvo |
| 1 | * | - Zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada |
| 1 | * | - Nadzor nad gradnjom |
| 1 | * | - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti |
| 3 | * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 3 | * | - Provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 3 | * | - Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 5 | MILIVOJ MILETIĆ, OIB: 61747133636 |
| | Split, DOVERSKA 38 |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2020-09-02 09:30:45

Stranica: 1 od 3



INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRU KOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 5 MILIVOJ MILETIĆ, OIB: 61747133636
Split, DOVERSKA 38
4 - član uprave
4 - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
Imenovan dana 29. srpnja 2015. godine.

TEMELJNI KAPITAL:

3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o usklađenju sa ZTD od 14. prosinca 1995. g.
- 2 Izjavom člana društva od 11. prosinca 2008.g. izmijenjene su odredbe Izjave o usklađenju od 14. prosinca 1995.g. , i to članak 3., odredba o tvrtki i članak 4., odredba o sjedištu društva.
Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju od 11. prosinca 2008.g. dostavljen u zbirku isprava.
- 3 Odlukom jedinog člana društva od 30. lipnja 2014.g. izmijenjena je Izjava o usklađenju - pročišćeni tekst od 11. prosinca 2008.g. i to čl.5.-odredbe o predmetu poslovanja, čl.6.-odredbe o temeljnom kapitalu društva, čl.7.-odredbe o ulogu, te čl.8.-odredbe o poslovnom udjelu.
Potpuni tekst Izjave o usklađenju od 30. lipnja 2014.g. dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Odlukom jedinog člana društva od 30. lipnja 2014.g. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 18.600,00 kn za iznos od 1.400,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.
Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je uplatom u novcu.

OSTALI PODACI:

- 1 RUL I-12845

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	30.06.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/5373-3	19.06.1997	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-08/727-2	12.12.2008	Trgovački sud u Šibeniku
0003 Tt-14/1855-3	14.07.2014	Trgovački sud u Zadru Stalna služba u Šibeniku

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0004 Tt-15/2670-2	10.09.2015	Trgovački sud u Zadru Stalna služba u Šibeniku
0005 Tt-16/3728-1	22.08.2016	Trgovački sud u Zadru Stalna služba u Šibeniku
0006 Tt-20/3526-2	28.08.2020	Trgovački sud u Zadru Stalna služba u Šibeniku
eu /	26.06.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	31.03.2012	elektronički upis
eu /	28.03.2013	elektronički upis
eu /	29.04.2013	elektronički upis
eu /	31.03.2014	elektronički upis
eu /	31.03.2015	elektronički upis
eu /	31.03.2016	elektronički upis
eu /	02.05.2017	elektronički upis
eu /	27.04.2018	elektronički upis
eu /	30.04.2019	elektronički upis
eu /	30.06.2020	elektronički upis

U Šibeniku, 02. rujna 2020.

Ovlaštena osoba

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU R3-.....

Ovaj izvadak istovjetan je podacima upisanim u
glavnoj knjizi sudskog registra.

Sudska pristojba plaćena u iznosu kn
po Tar. br. 28 Zakona o sudskim pristojbama
(NN 74/95, 57/95 i 137/02).

U Šibeniku, 02. rujna 2020.

Ovlašteni službenik



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

10000 ZAGREB, Ilieva 3, p.p. 80
telefon: (01) 4806-111, telefaks: (01) 4817-666

KLASA: 951-03/08-01/2
URBROJ: 555-06-03-08-2
ZAGREB, 23. prosinac 2008.

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine, broj 98/94) dostavlja se

O B A V I J E S T
O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2007.

Naziv / tvrtka

DOM - KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

Sjedište i adresa

**Sarajevska 3
22000 Šibenik**

Pravno ustrojbeni oblik:

d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima

Brojčana oznaka:

92

Djelatnost:

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Brojčana oznaka razreda:

7112

NKD 2002:

74200

Matični broj poslovnog subjekta:

0187356

Obrazloženje

Izdaje se nova obavijest o razvrstavanju zbog promjene koja je nastala u poslovnom subjektu.

Ova se obavijest dostavlja poslovnim subjektu u dva primjeka, jedan primjerek zadržava poslovni subjekt, a drugi prilaže prilikom otvaranja žiro-računa ili promjena vezanih uz žiro-račun.

Ukoliko poslovni subjekt smatra da je nepropisno razvrstan, ima pravo u roku 15 dana od dana primitka ove obavijesti podnijeti ovom zavodu zahtjev za ponovno razvrstavanje s potrebnom dokumentacijom.

RAVNATELJ

mr. sc. Ivica Kovač

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- **Rješenje o imenovanju projektanta**

U skladu sa **Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)** članak 51, stavak 1., donosi se slijedeće

RJEŠENJE

kojim se imenuje za
projektanta glavnog projekta i to:

- Arhitektonskog projekta

MILIVOJ MILETIĆ, dipl. ing. građ
ovlašteni arhitekt A 2691

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata, strukovni naziv: ovlašteni arhitekt, te time zadovoljava uvjete članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Direktor:

Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- **Rješenje o imenovanju glavnog projektanta**

U skladu sa **Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)** članak 52, stavak 1., donosi se slijedeće

RJEŠENJE

kojim se imenuje za
glavnog projektanta glavnog projekta

MILIVOJ MILETIĆ, dipl. ing. građ.
ovlašteni arhitekt A 2691

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata, strukovni naziv: ovlašteni arhitekt, te time zadovoljava uvjete članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Investitor:

Općina Promina



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- ***Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata***

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/01-01/2691
Urbroj: 314-01-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Na temelju članka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnio MILETIĆ MILIVOJ, dipl.ing.grad., ŠIBENIK, 8.DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 26, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se MILETIĆ MILIVOJ, (JMBG 0503951383319), dipl.ing.grad., ŠIBENIK, u stručni smjer Ovlašteni arhitekt pod rednim brojem 2691, s danom upisa 08.02.2001. godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, MILETIĆ MILIVOJ, dipl.ing.grad., ŠIBENIK, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "Ovlašteni arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stječe pravo na uporabu "pečata".

Obrazloženje

MILETIĆ MILIVOJ, dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

2

Odbor za upise Razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.



aviti:

MILIVOJ MILETIĆ, 22000 ŠIBENIK, 8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 26
U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

U skladu sa **Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)** članak 4, stavak 1., donosi se slijedeće

- **Izjava o razvrstavanju građevine**

Obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom, predmetna građevina u skladu s navedenim zakonom se razvrstava u:

3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

• **Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa**

Temeljem članka 64. i 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) nakon izvršene provjere projektne dokumentacije TD 28/2023 izdaje se sljedeća:

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK**

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Ovaj projekt je usklađen s POSEBNIM UVJETIMA koja određuju:

- građevinske uvjete: smjernice pri projektiranju
- suglasnosti, uvjete, potvrde i mišljenja nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba te je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

Propisi iz područja gradnje i prostornog planiranja

- Zakon o prostornom uređenju (NN [153/13](#), [65/17](#), [114/18](#), [39/19](#), [98/19](#))
- Zakon o gradnji (NN [153/13](#), [20/17](#), [39/19](#), [125/19](#))
- Zakon o državnom inspektoratu (NN [115/18](#))
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN [78/15](#), [114/18](#), [110/19](#))
- Zakon o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN [118/19](#), [65/20](#))
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN [118/19](#), [65/20](#))
- Pravilnik o geodetskom projektu (NN [12/14](#), [56/14](#))
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN [78/15](#), [118/18](#), [110/19](#))
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN [78/13](#))
- Pravilnik o održavanju građevina (NN [112/14](#), [98/19](#))
- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN [82/99](#), [86/99](#), [12/01](#))
- Zakon o zaštiti na radu (NN [71/14](#), [118/14-ispravak](#), [154/14-uredba Vlade RH](#), [94/18](#), [96/18 - ispravak](#))
- Zakon o radu (NN [93/14](#), [127/17](#), [98/19](#))
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN [105/20](#))
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN [91/15](#), [102/15-ispravak](#), [61/16](#))
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN [46/08](#))
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN [56/83](#))
- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN [126/19](#))
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN [16/16](#))



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRU KOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN [16/16](#))
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN [112/17](#), [34/18](#), [36/19](#), [98/19](#), [31/20](#))
- Pravilnik o kontroli projekata (NN [32/14](#), [72/20](#))
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN [32/14](#), [69/14](#), [27/15](#))
- Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN [98/99](#), [29/03](#), [20/17](#))
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN [131/21](#))
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN [42/14](#))
- Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN [52/84](#))
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN [46/18](#), [98/19](#))
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN [42/14](#))
- Zakon o građevnim proizvodima (NN [76/13](#), [130/17](#), [39/19](#), [118/20](#))
- Pravilnik o tehničkim dopuštjenjima za građevne proizvode (NN [103/08](#))
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN [126/21](#))
- Zakon o normizaciji (NN [80/13](#))
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN [56/99](#))
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN [113/08](#), [88/10](#))
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN [78/15](#), [114/18](#), [110/19](#))
- Zakon o energetskej učinkovitosti (NN [127/14](#), [116/18](#), [25/20](#), [41/21](#))
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN [138/21](#))
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN [88/17](#), [90/20](#), [1/21](#), [45/21](#))
- Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN [47/14](#))
- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN [75/15](#), [54/20](#))
- Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN [73/15](#), [133/15](#), [60/20](#), [78/21](#))
- Zakon o zaštiti od požara (NN [92/10](#))
- Zakon o zaštiti od buke (NN [30/09](#), [55/13](#), [153/13](#), [41/16](#), [114/18](#), [14/21](#))
- Zakon o zaštiti okoliša (NN [80/13](#), [78/15](#), [12/18](#), [118/18](#))
- Zakon o zaštiti prirode (NN [80/13](#), [15/18](#), [14/19](#), [127/19](#))
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN [73/08](#), [90/11](#), [133/12](#), [80/13](#), [71/14](#), [72/17](#))
- Pravilnik o tehničkim dopuštjenjima za građevne proizvode (NN [103/08](#))
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN [88/12](#))
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN [43/16](#))
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN [15/19](#))
- Zakon o mjeriteljstvu (NN [74/14](#), [111/18](#))
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN [88/15](#), [16/20](#))
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN [126/21](#))
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN [103/08](#), [147/09](#), [87/10](#), [129/11](#))
- Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN [34/11](#))
- Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN [21/16](#))



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (NN [112/16](#))
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN [28/11](#))
- Pravilnik o tehničkim dopuštjenjima za građevne proizvode (NN [103/08](#))
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN [113/08](#))
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (NN [93/17](#))
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN [5/10](#))
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN [35/18](#), [104/19](#))
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN [4/15](#), [24/15](#), [93/15](#), [133/15](#), [36/16](#), [58/16](#), [104/16](#), [28/17](#), [88/17](#), [29/18](#), [43/19](#))
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN [17/17](#), [75/20](#), [7/22](#))
- Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN [53/17](#))
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN [69/06](#))
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN [128/15](#), [70/18](#), [73/18-ispravak](#), [86/18-ispravak](#), [102/20](#))
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN [3/07](#))
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN [3/07](#))
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN [110/08](#))
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN [87/08](#), [33/10](#))
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN [5/10](#))
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN [42/09](#), [39/11](#) i [75/13](#))

Glavni projektant:

Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- **Izjava projektanta o projektu građevine u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva**

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, čl. 8, čl. 9, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15)

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK**

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

kojom se potvrđuje da je GLAVNI – Arhitektonski projekt dovršetka nezavršene stambene građevine projektiran tako da je građevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da zadovoljava temeljne zahtjeve za građevinu:

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19)

- Mehanička otpornost i stabilnost; članak 9
- Sigurnost u slučaju požara; članak 10
- Higijena, zdravlje i zaštita okoliša; članak 11
- Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe; članak 12
- Zaštita od buke; članak 13
- Gospodarenje energijom i očuvanje topline; članak 14
- Održiva uporaba prirodnih izvora; članak 15

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

• **Izjava projektanta**

Temeljem čl. 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za:

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19)

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT projektiran tako da je građevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da je ista usklađena sa:

- *Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017)*
- *Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 34/2018)*
- *Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 36/2019)*
- *Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 98/2019)*
- *Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 31/2020)*
- *Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 74/2022)*

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR: OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE: kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA: SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA: GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.: 28/2023
DATUM: ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA: 1

- ***Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom***

Kojom se potvrđuje da je projektna dokumentacija izrađena s prostornim planom koji je na snazi:

Prostorni plan uređenja Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/09, I. ID 7/14, II. ID 5/17, III. ID 14/18, IV. ID Službeno glasilo Općine Promina 6/20, V. ID 13/22).

Prema prostornom planu uređenja Općine Promina predmetna građevina smještena je u zoni izvan građevinskog područja naselja.

Građevina: SPOMENIK - KRIŽ

***Mjesto gradnje: kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK***

***Investitor: OPĆINA PROMINA
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj***

Ova izjava sastavni je dio tehničke dokumentacije.

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- *Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Promina*


INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

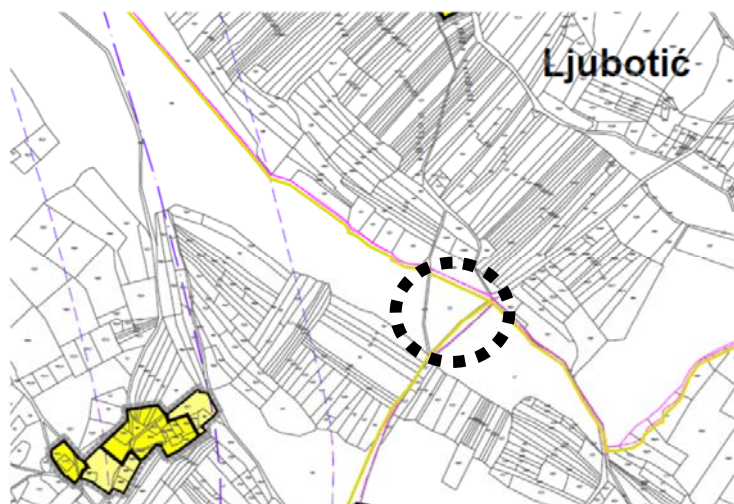

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

	OBIMAT PROSTORNOG PLANA		K3 GOSPODARSKA KOMUNALNO-SERVISNA NASILJEVA - TRAZPES STANICA
	TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE		E3 POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
	GRANICA NASELJA		R2 ŠPORTNO REKREACIJSKA NASILJEVA (BRACI OBRATPODRI - R2)
	GRANICA KATASTARSKOJE OPĆINE		
	POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE		
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA (OBRATPODRI)		
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA (NEOBRATPODRI)		
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA (PRILUGO PLAN)		
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA (VAŽNO PLAN)		
	TRADICIJSKA GRAĐEVINA		
	K1 PROIZVODNO-POSLOVNA NASILJEVA		
	POVRŠINE STANA NASELJA		
	GRADJE		
	GOSPODARSKO-PROIZVODNA NASILJEVA		
	GOSPODARSKO-PROIZVODNA NASILJEVA ZA SOLARNU ELEKTROSTANICU		
	GOSPODARSKO-PROIZVODNA NASILJEVA ZA GOSPODARENJE GRADJE OTPADOM		
	POTENCIJALNA LOKACIJA VETROELEK. ZA OBLAZU ISTRAŽIVANJA		
	POVRŠINE ZA ISTRAŽIVANJE MODULNOG DNEVSTANA SUNČEVE ELEKTROSTANICE		
	KORIDOR PLANIRANE INFRASTRUKTURE GRAĐEVINE		
	PRUGA GRACAO-OLJAJ-ŠIBENIK		
	KORIDOR U ISTRAŽIVANJU		
	POVRŠINE PRILUGO POSREDOVANJE NASELJA UREĐENJA I ZAŠTITE		
	OBIMAT OBLUGNE GRADJE UREĐENJA I ZAŠTITE		
	OBIMAT OBLUGNE GRADJE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSREDOVANJE NASELJA UREĐENJA I ZAŠTITE		



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

U skladu sa **Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)** članak 52, stavak 1., donosi se slijedeće

- **Izjava o međusobnoj usklađenosti glavnog projekta**

kojom se potvrđuje da su međusobno usklađeni arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt instalacija i svi ostali dijelovi glavnog projekta

Građevina: SPOMENIK - KRIŽ

Mjesto gradnje: kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK

Investitor: OPĆINA PROMINA
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Ova izjava sastavni je dio navedene tehničke dokumentacije.

Glavni projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

Temeljem čl. 25,26 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) izdaje se ova

- **Isprava o zaštiti od požara**

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ., obavio je provjeru tehničke dokumentacije projekta:

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Potvrđuje se da navedena tehnička dokumentacija sadrži zakonom propisana rješenja za primjenu pravila zaštite od požara i da su u navedenoj tehničkoj dokumentaciji izrađena i prikazana tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara, te da su svi određeni sustavi zaštite i njihova učinkovitost ispravni.

Ova isprava sastavni je dio navedene tehničke dokumentacije.

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR: OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE: kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA: SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA: GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.: 28/2023
DATUM: ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA: 1

- **Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu**

Temeljem čl. 73. st. 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) potvrđuje se da su u glavnom projektu, ARHITEKTONSKOM PROJEKTU

Građevina: SPOMENIK - KRIŽ

Mjesto gradnje: kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK

Investitor: OPĆINA PROMINA
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- ***Preris katastarskog plana***




REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ŠIBENIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DRNIŠ

K.o. ČITLUK
k.č.br.: 635

Stanje na dan: 17.03.2023.
OSS evidencijski broj: 773921/2023

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2904

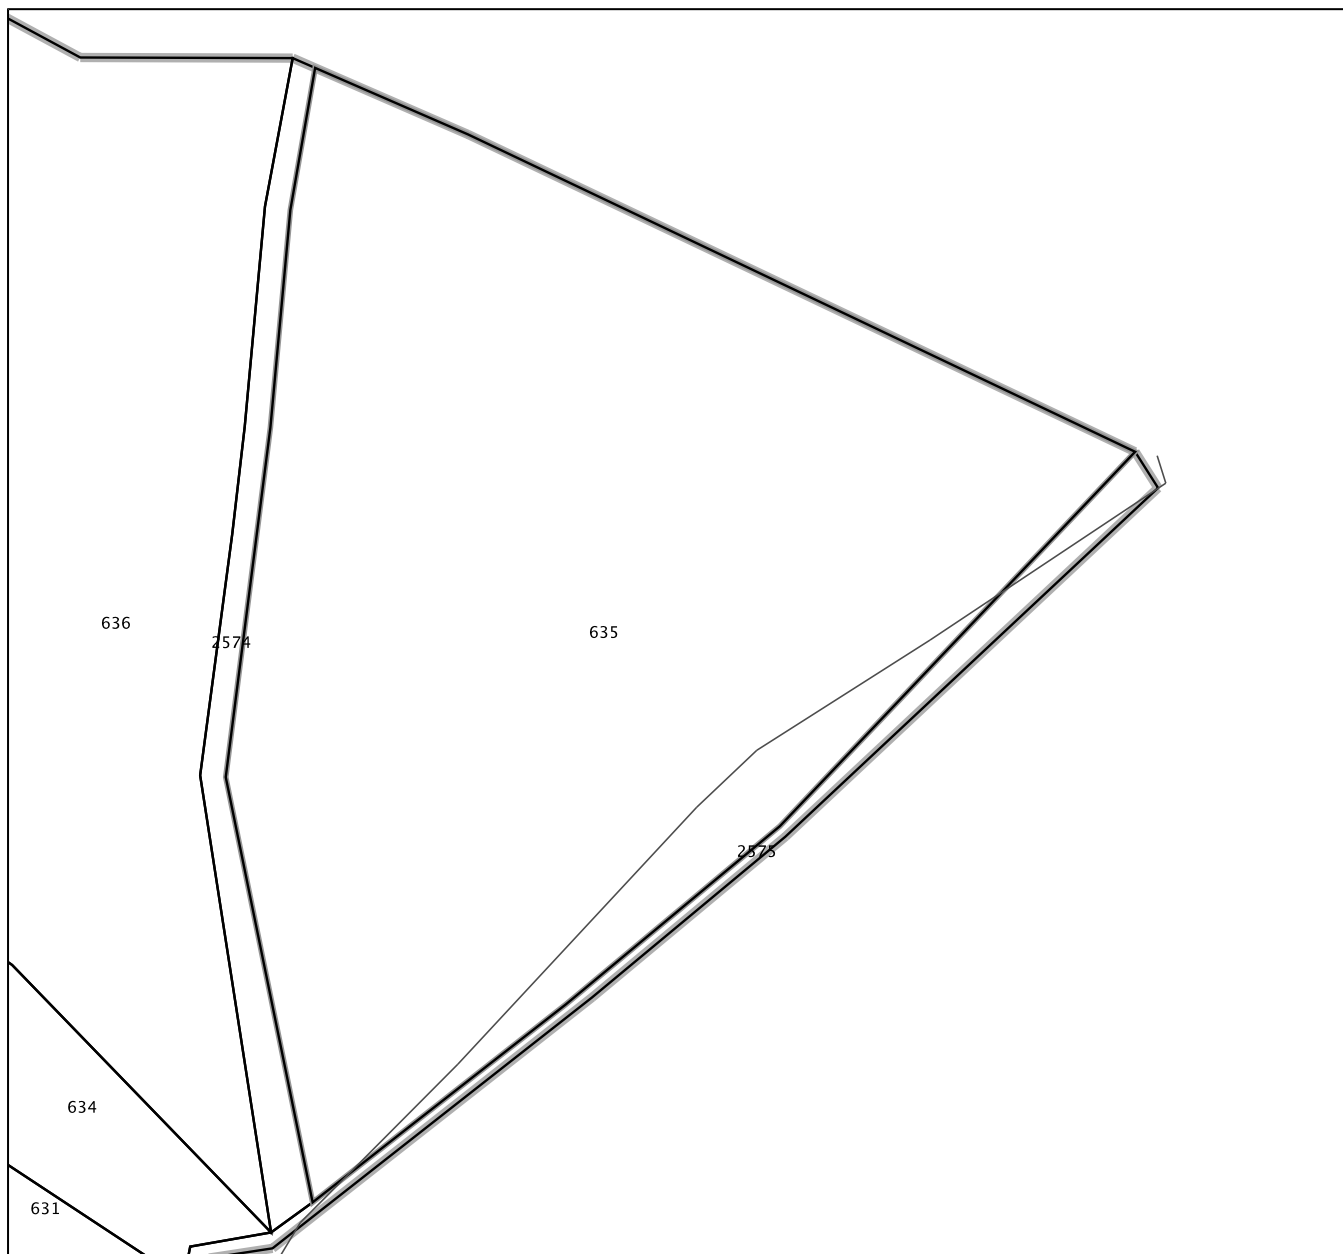

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 159720953a44611

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- ***Dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva***



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Šibeniku
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DRNIŠ
Stanje na dan: 17.03.2023. 13:48

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 305570, ČITLUK

Broj ZK uložka: 547

Broj zadnjeg dnevnika: Z-13347/2018

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	61	PAŠNJAK				
2.	110	PAŠNJAK				
3.	635	PAŠNJAK				
4.	712	PAŠNJAK				
5.	791	PAŠNJAK				
6.	828	PAŠNJAK				
7.	836	PAŠNJAK				
8.	837	PAŠNJAK				
9.	846	PAŠNJAK				
10.	867	PAŠNJAK				
11.	868/1	PAŠNJAK				
12.	880	PAŠNJAK				
13.	881	PAŠNJAK				
14.	882	PAŠNJAK				
15.	884	PAŠNJAK				
16.	898	PAŠNJAK				
17.	945	PAŠNJAK				
18.	1004	PAŠNJAK				
19.	1022	PAŠNJAK				
20.	1094/1	PAŠNJAK				
21.	1094/2	PAŠNJAK				
22.	2011	ŠUMA				
23.	2053	PAŠNJAK				
24.	2065	PAŠNJAK				
25.	2117	PAŠNJAK				
26.	2144/1	PAŠNJAK			10672	
27.	2144/2	PAŠNJAK			144	

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
28.	2179/1	PAŠNJAK			115429	
29.	2179/12	PAŠNJAK			6463	
30.	2179/13	PAŠNJAK			682	
31.	2179/14	PAŠNJAK			1381	
32.	2179/15	PAŠNJAK			145	
33.	2277/1	PAŠNJAK				
34.	2281/1	PAŠNJAK				
35.	2281/2	PAŠNJAK				
36.	2282	ŠUMA				
37.	2324/1	PAŠNJAK			37270	
38.	2324/5	PAŠNJAK			6250	
39.	2325	PAŠNJAK				
40.	2326	PAŠNJAK				
41.	2394	PAŠNJAK				
42.	2403	PAŠNJAK				
43.	2511/1	PAŠNJAK				
44.	2519/2	PAŠNJAK				
45.	2561	PAŠNJAK				
		UKUPNO:			178436	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 17.03.2023.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 182962/2023



Kontrolni broj: 15972180faf3b3e

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

Projektantski ured: **DOM – KONZALTING d.o.o.**
Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest. broj 635**
K.O. ČITLUK

B. TEHNIČKI DIO

Zajednička oznaka projekta: **OP 28/2023** **MAPA 1**

Broj projekta struke: **TD 28/2023**

ŠIBENIK, ožujak 2023.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- **Tehnički opis**

PROJEKTNİ ZADATAK

- Uvod

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635**
k.o. ČITLUK

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

- Zadatak

Potrebno je izraditi glavni Arhitektonski projekt za izgradnju spomenika - križa na kat.čest. broj 635, K.O. Čitluk.

Glavni projekt potrebno je izraditi na temelju važećih propisa, tehničkih normativa i standarda.

- Napomena

Tijekom izrade projekta obavljati stalne konzultacije s glavnim projektantom radi eventualnih izmjena i dopuna projektnog zadatka, te radi potpune usklađenosti cjelokupne projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija je sastavni dio GLAVNOG PROJEKTA za IZVOĐENJE RADOVA.

Isporučuje se kao elektronički zapis potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom te u 1 (jednom) tiskanom primjerku.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

• Opis zahvata u prostoru

Ovom projektnom dokumentacijom prikazan je na nivou glavnog projekta namjeravani zahvat u prostoru sa svrhom izvođenja radova za izgradnju spomenika – križa na kat.čest.broj 635 k.o. Čitluk.

Predmetna kat.čest. broj 635 K.O. ČITLUK nalazi se unutar obuhvata **Prostornog plana uređenja Općine Promina** što je vidljivo iz grafičkog priloga navedenog plana koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.

Građevinska čestica se nalazi izvan građevinskog područja naselja.

Predviđeno je izgraditi spomenik . križ u blizini rimskog makadamskog puta na kat.čest. broj 635 K.O. ČITLUK.

Građevinu je na čestici predviđeno smjestiti kao slobodnostojeću.

Položaj objekta na parceli vidljiv je iz situacijskog nacrtu u grafičkim prilogima. Građevina će biti smještena na središnjem dijelu kat.čest. broj **635** K.O. ČITLUK.

Građevina na čestici je smještena kao slobodnostojeća.

TLOCRTNI I VISINSKI GABARITI

Predmetni spomenik - križ je dimenzija b/h = 10,0 / 5,0 m' poprečnog presjeka stupa i horizontalno a/b = 0,60/0,60 m sa kamenim postoljem u podnožju dimenzija 1,60/1,60 m'.

Visina od terena do vrha križa iznosi 10,00 m'.

OPIS GRAĐEVINE

Predmetni spomenik – križ se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj stopi dimenzija a/b/h = 300/300/130 cm.

Na ab temeljnu stopu se izvodi križ čiji je vertikalni element dimenzija poprečnog presjeka 60/60 cm te ukupne visine 1100 cm od temeljne stope. Horizontalni element je dimenzija poprečnog presjeka 60/60 cm i ukupne duljine 500 cm smješten na visini 220 cm od vrha vertikalnog elementa.

U podnožju križa je predviđeno izvesti kameno postolje dimenzija a/b/h = 160/160/50 cm na način da je 40 cm iznad, a 10 cm ispod kote gotovog uređenog terena.

KONSTRUKCIJA

Predmetni spomenik – križ se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj stopi dimenzija a/b/h = 300/300/130 cm.

Konstrukcija križa se izvodi kao armiranobetonska sa bijelim cementom M 500 kao vezivnim sredstvom sa zaglađenom završnom obradom kako bi se postigla što bolja otpornost na atmosferilije.

RASVJETA

Namjera je osvijetliti križ noću pa je stoga predviđeno izvesti dva betonska stupića visine 110 cm od razine terena u koje će se ugraditi rasvjetna tijela. Također se izvodi



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRU KOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

armiranobetonska akumulatorska stanica – spremnik akumulatora vanjskih gabarita $a/b/h = 120/120/105$ cm za potrebe rasvjete. Proizvodnja električne energije za napajanje akumulatora bi se ostvarila izvođenjem fotonaponske ploče/solarni panel ugrađen na čelični stup visine $h = 200$ cm.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Kod arhitektonskog oblikovanja spomenika - križa vodit će se računa da građevina u cijelosti čini skladnu arhitektonsko - oblikovnu cjelinu te da se sa svojim oblikovanjem u cijelosti ambijentalno uklopi u postojeći okoliš.

PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU

Kolni i pješački pristup je omogućen sa zapadne strane čestice gdje se nalazi javna prometna površina - put na kat. čestici broj 2574 K.O. Čitluk.

2. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Građevina je na čestici smještena kao ugrađena.

Udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica

- 33,64 m sa sjeverne strane
- 55,61 m s istočne strane
- 33,25 m sa zapadne strane
- 100,24 m sa južne strane

Položaj građevine vidljiv je iz situacijskog nacrtu koji je sastavni dio grafičkog dijela ovog projekta.

3. NAMJENA GRAĐEVINE

Građevina je spomenik.

4. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Za predmetnu građevinu nisu potrebni priključci na komunalnu infrastrukturu.

5. POKUSNI RAD

Ovim projektom *nije* predviđen pokusni rad.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

6. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE

Ovim projektom *nije* predviđena uporaba dijelova građevina prije dovršetka cijele građevine.

Suradnik:

Nikolina Perak struč.spec.ing.aedif.

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA

Trajnost konstrukcije potrebno je osigurati nizom vezanih radnji pri projektiranju, odabiru materijala, izvođenju i uporabi konstrukcije u predviđenom vijeku trajanja. Trajnost konstrukcije je njena sposobnost da u projektnom vijeku trajanja zadrži traženu razinu sigurnosti i uporabljivosti.

PROJEKTIRANJE TRAJNOSTI KONSTRUKCIJE

Projektirani uporabni vijek je razdoblje uporabe koje predviđa projektant, a koje ne može biti kraće od zahtijevanog uporabnog vijeka, za zgrade je to 50 godina. Prema kriteriju projektiranog uporabnog vijeka određuju se svojstva konstrukcije koja utječu na trajnost građevine. Projektiranje konstrukcije obuhvaća odabir odgovarajućeg razreda izloženosti građevine u skladu sa njenom namjenom i daljnje postupanje prema odgovarajućim definiranim zahtjevima odnosno potrebnim svojstvima konstrukcije, za odabrani razred izloženosti.

Projektiranje trajnosti implicitnom metodom:

1. Procjena uporabnog vijeka: 50 godina
2. Definiranje utjecaja:
 - razred izloženosti prema HRN EN 206-1
objekt se svrstava u XS1 razred, izloženost solima iz zraka, ali ne u izravnom dodiru s morskom vodom.
3. Definiranje sastava betona i pravila izvođenja prema HRN EN 206-1
Prema gore navedenom razredu izloženosti predviđa se upotreba :
 - cement tipa CEM I sukladnog normi HRN EN 197-1
 - agregat nazivnog maksimalnog zrna u području 20-32 mm
 - preporučene granične vrijednosti sastava i svojstva betona prema HRN EN 206-1
vodocementni faktor $\max v/c = 0,5$
min. cementa 300 kg/m^3
klasa betona (razred čvrstoće) C 25/30
 - minimalna debljina zaštitnog sloja betona je 35 mm, što će osigurati otpornost armature na koroziju
4. Oborinska voda sa krovnih ploha prihvaćati će se sistemom horizontalnih i vertikalnih plastificiranih Al-limenih cijevi kojima će se odvoditi u tlo čime će se spriječiti njen doticaj sa plohamo pročelja i oštećenje istih. Redovita kontrola obuhvatiti će kontrolu odvodnih žljebova i vertikala.

IZVOĐENJE TRAJNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Betonski radovi izvode se prema pravilima u Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) glava V. Izvođenje i uporabljivost betonskih konstrukcija čl. 24-čl.30. Prema navedenim propisima građenje građevina koje sadrže betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva u skladu s tehničkim rješenjima građevine i u skladu sa zahtjevima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina uporabnog vijeka.

Preduvjet zaštite armature od korozije je kvalitetna izvedba betonskog zaštitnog sloja. Uz pravilan odabir i primjenu razreda čvrstoće betona i vodocementnog faktora iznimnu



INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

važnost ima kvalitetno zbijanje i njega betona, zaštita svježeg ugrađenog betona od isušivanja. Minimalno trajanje njega betona ovisno o razredu izloženosti i razvoju čvrstoće betona definirano je normom HRN EN 13670-1.

ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA

Održavanje konstrukcije obuhvaća sve naknadne intervencije, nakon izgradnje s ciljem da građevina što duže ispunjava funkciju zbog koje je izgrađena uz optimalan utrošak financijskih sredstava. Ovakvim intervencijama se može postići produljenje uporabnog vijeka konstrukcije.

Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) glava VI. Održavanje betonskih konstrukcija čl.31- čl.34 propisano je da održavanje betonske konstrukcije tijekom uporabnog vijeka mora biti takvo da se očuvaju sva njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi svih drugih propisa koje građevina mora zadovoljiti. Popis normi u skladu kojih će se izvoditi radovi na održavanju betonskih konstrukcija:

- HRN EN 13269 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju
- HRN EN 13306 Nazivlje u održavanju
- HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 1. dio: Opća načela
- HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe
- HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 3. dio: Neovisne ocjene i pregledi svojstava
- EN 13791 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili konstrukcijskim elementima
- HRN U.M1.046 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

Pregledi konstrukcija:

glavni - nakon izgradnje, te potom u vremenskim rasponima od min 10 godina

opći – vizualni u vremenskim razmacima min 3 godine

posebni – po potrebi ako se prilikom nekog od prethodnih uoče značajna oštećenja

Svaki pregled potrebno je dokumentirati izvještajem

Radovi na održavanju betonskih konstrukcija:

kontinuirani- redovito čišćenje površina konstrukcije, posebice onih izloženih djelovanju agresivnih tvari i odvoda

periodički – ličenje, obnova primijenjene zaštite

prema potrebi – u slučaju neplaniranog oštećenja

Suradnik:

Nikolina Perak struč.spec.ing. aedif

Projektant:

Milivoj Miletić, dipl.ing. građ.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRADJEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

- ***Uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu***

Izvođač

Investitor je dužan povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova. Izvođač je dužan graditi u skladu s projektom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke. Izvođač je dužan imenovati glavnog inženjera gradilišta i/ili inženjera gradilišta. Imenovani mora ispunjavati uvjete za obavljanje tih poslova sukladno propisima. Izvođenje radova mora biti usklađeno sa glavnim projektom, Zakonom o gradnji te posebnim propisima na način da se:

- radove izvodi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu
- građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju odgovarati zahtjevima glavnog projekta, tehničkim uvjetima za izvođenje te posebnim propisima
- izvođač je dužan osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove
- izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
- izvođač je dužan uporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
- izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine
- izvođač je dužan po završetku radova dostaviti Investitoru sve potrebne certificate

Nadzorni inženjer

Poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

Dužnosti nadzornog inženjera u provedbi stručnog nadzora su, između ostalog: Utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s glavnim projektom; Nadzirati gradnju tako da bude u skladu s glavnim projektom; Nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih materijala, proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima projekta, ali i dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Nadzorni inženjer je dužan pravodobno upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje. Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati osoba koja je istodobno izvođač radova. Nadzorni inženjer dužan je izraditi završni izvještaj o izvedbi građevine sa svim dokazima da je građevina izvedena u skladu sa zakonskom regulativom, projektom i mjerodavnim tehničkim pravilima. Izraditi izvještaj o



INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRU KOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

otklanjanju bitnih nedostataka koji su uočeni. Nadzorni inženjer ima i druge dužnosti i ovlasti koje su određene ugovorom. Aktivno sudjeluje u izradi završnog obračuna. Nadzorni inženjer obavlja i druge dužnosti navedene u ugovoru i ovim tehničkim uvjetima građenja te u skladu s najboljom praksom brine o zaštiti ugovora i radova u interesu investitora.

Promjena količina

Do promjene količina može doći ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili neki izvanredni i neočekivani događaji izazvani posebnim teškoćama poput problema vezanih uz svojstvima zemljišta, a što nije bilo moguće predvidjeti u glavnom projektu.

Dodatni radovi

Dodatne radove izvođač će izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog inženjera. Izvođač će za njih dobiti naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi cijena i uvjetima iz ugovora.

Radovi koji nisu odobreni

Radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo projekta, te drugi posebni radovi izvedeni bez pisanog odobrenja nadzornog inženjera smatraju se radovima koji nisu odobreni i idu na trošak izvođača.

Način mjerenja količina

Količine za pojedine vrste radova mjere se u jedinicama mjere kako je to određeno opisima stavaka u troškovniku. Količine se mjere prema glavnom projektu, a potvrđuju prema stvarno izvedenim i dokazanim količinama, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Osiguranje kvalitete materijala, proizvoda i radova

Osiguranje kvalitete podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima ovih tehničkih uvjeta čime se ostvaruje propisana razina kvalitete građevine tijekom uporabe. Uvjete dokazivanja kvalitete materijala, proizvoda i radova te oblik dokumentacije propisuje program kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta. Ukoliko izvođač predloži isto kvalitetno ili bolje rješenje uz istu cijenu koje je istome pogodnije za izvedbu, uz suglasnost investitora i projektanta potrebno je izvršiti izmjena projekta ili vrste radova. Ako izmjene projekta utječu na svojstva bitna za građevinu, te je zbog toga potrebno ishoditi suglasnosti, obveza je predlagatelja promjena da to i učini na svoj trošak prije početka radova.

Gradilište

Izvođač će osigurati i/ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i potrebe investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inženjer, u skladu s projektom organizacije građenja. Izvođač će osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe investitora u skladu s projektom organizacije građenja. Izvođač mora izvesti sva čišćenja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste, temelje zgrada, parkirališta i izvesti odgovarajuću kanalizaciju, odvodnju gradilišta prema uputi i odobrenju investitora na zemljištu koje mu je dodijeljeno.

Pristupne ceste

Postojeće pristupne ceste i parkirališta trebaju biti izvedeni prema projektu organizacije građenja, uputama nadzornog inženjera ili zahtjevima iz ugovora. Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno održavati. Poslove održavanja obavlja izvođač. Troškovi



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

održavanja su uključeni u ukupnoj cijeni građenja, ako ugovorom o građenju nije drugačije određeno.

PRIPREMNI RADOVI

Opće napomene

U ovom dijelu se propisuju minimalni zahtjevi kvalitete za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvođenja pripremnih radova.

Priprema gradnje

Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. U tom smislu je potrebno prethodno izraditi projekt organizacije građenja. Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač, a sadržava sljedeće: organizaciju i tehnologiju građenja, izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture, pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim materijalima, financijski plan, elaborate zaštite na radu i posebne priloge.

Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvaćaju: sva mjerenja koja su vezana za prijenos podataka iz projekta na teren i obrnuto, održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje investitoru, izradu snimke izvedenog stanja. U ove radove su uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrti koje investitor predaje izvođaču na početku radova. Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu dokumentaciju izvođača. Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova. Ako nije ugovorom i troškovnikom drukčije predviđeno, geodetski radovi su uključeni u jedinične cijene.

Iskolčenje

Iskolčenje obuhvaćaju sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač iskolčuje prema numeričkim podacima iz projekta u razmacima koji ovise o karakteristikama terena, ali koji nisu veći od 50 m. Izvođač je dužan na osnovi podataka o iskolčenju iskolčiti objekt, ali mora prethodno predložiti nadzornom inženjeru nacrt iskolčenja temelja, nacrt osiguranja osi objekta i prenesene visinske točke upisom u građevni dnevnik. Nadzorni inženjer predaje izvođaču visinske točke (repere) postavljene kod objekta. Visinske točke moraju biti postavljene na čvrstom tlu, usječene u kamen ili u neki drugi stabilni objekt i označene crvenom vodootpornom bojom. U slučaju promjene projekta, izvođač je dužan ponovno izvesti sve radove osiguranja iskolčenja. Sve podatke iskolčenja izvođač je dužan predočiti nadzornom inženjeru i omogućiti mu neometanu uporabu svih geodetskih točaka i oznaka za njegove potrebe.

Osiguranje iskolčenja

Izvođač je dužan osigurati svoja iskolčenja na odgovarajući način, za sve vrijeme gradnje. Osiguranja točaka moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od ruba nasipa ili usjeka i zaštićena tako da ih se sačuva do kraja građenja. Osiguranja točaka moraju biti i dvostruko nivelirana. Za vrijeme osiguranja točaka izvođač mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon toga



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

treba izraditi nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrtu osiguranja izvođač predaje nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka.

Kontrola za vrijeme građenja

Izvođač radova je sve vrijeme građenja dužan obnavljati os iskolčenog objekta, osiguranje svih točaka. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka ili oštećenja pojedinih točaka, izvođač ih je dužan obnoviti o svom trošku. Sve podatke o iskolčenju, koji su u vezi s promjenom projekta, izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru. Ako nadzorni inženjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvođača nisu u redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj organizaciji, sve na trošak izvođača po stvarnim troškovima.

Predaja po završetku radova

Po završetku svih radova, izvođač je dužan na zahtjev investitora obnoviti os objekata, stacionaže, poligonske točke i repere te ih predati investitoru. O tome se mora načiniti predajni zapisnik.

Obračun rada

Ovaj se rad mjeri po metru kvadratnom iskolčenja objekata u skladu s projektima. Osiguranje osi trase, iskolčenje točaka objekata nužnih za uspješno izvođenje radova, odnosno svi poslovi te potreban materijal i troškovi prijevoza vezani uz taj rad, plaćaju se po metru kvadratnom iskolčenja objekata i trase u skladu s projektima. U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva potrebna mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, ogradu, pozajmišta materijala, i drugo, u tijeku rada.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

• Program kontrole i osiguranja kakvoće

OPĆI DIO

Kod svih građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne snage.

Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, te pregledati sve izvršene radove odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi na građevini. Posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera, glavnog projektanta i zatražiti adekvatno rješenje.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvođenju – NADZOR I IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cjelosti i nad pojedinim segmentima.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ. Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja.

- Važeći propisi

Važeći propisi i standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN 80/13)

- Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju.

- GLAVNI PROJEKT

- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova

Izvoditelj radova je dužan voditi evidenciju radova:

- dnevnik na gradilištu i dnevnik kooperantskih radova

- dnevnik zavarivačkih radova

- dnevnik montaže

Izvoditelj je dužan za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim propisima osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inženjeru.

Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i isprave o sukladnosti materijala i uređaja. Dužan je pregledavati dnevnik u skladu sa Zakonom i upisivati primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama.

Za sve neusklađenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u tehničkoj dokumentaciji.

- Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu:

- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i usaglasiti sa projektantom.

- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji

- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

- neprekidna kontrola mjera ili odstupanja
- međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o preuzimanju.
- Čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe
- Priprema za tehnički pregled

GRAĐEVINSKI RADOVI

Izvođač se treba u svemu pridržavati nacрта, opisa troškovnika, postojećih tehničkih propisa. Upotrebjeni materijal mora zadovoljiti postojeće građevinske propise.

Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

a) Materijal

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troškovi prijevoza sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje zaštita i slično).

U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala.

Materijal mora odgovarati tehničkim propisima i normativima Hrvatskih normi i EUROKOD -

a.

b) Beton i mort

Beton i mort treba miješati u omjerima kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton u načelu miješa se strojem.

Mortovi se miješaju na gradilištu od odgovarajućeg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna, gipsa i drugo.

c) Rad

U cijenu izrade treba uključiti rad s prijevozom materijala i rad oko zaštite gotovih konstrukcija građevine od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i zračnih nepogoda.

d) Skele

Skela mora biti postavljena po ZRN propisima od zdravog materijala i isprobanih elemenata.

Pod skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.

Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina.

e) Izmjere

Kod izmjera ima se u svemu pridržavati građevinskih propisa i uzanca.

f) Zimski i ljetni rad

Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uključen u zimski rad neće se izvođaču priznati pravo naknade za posebne dodatke za rad pri hladnoći i za zaštitu od hladnoće i vrućine, te zračnih nepogoda, već je to sve sadržano u jediničnoj cijeni. Za vrijeme zime izvođač mora građevinu zaštititi, te sve smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate.

g) Faktor

U jediničnoj cijeni izvođač si ima pravo zaračunati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve režijske troškove uprave i prodaje.

Izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove:

- sve režije gradilišta uključivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl.
- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo
- sva ispitivanja materijala
- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada, ostataka građ.materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe
- naknada komunalnom poduzeću.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci) te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (139/09, 14/10, 125/10, 136/12), te svim pratećim normativima.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.

Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke.

Oplata

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s obveznim, važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplata.

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplata, očistiti površinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza oplata i sl.

Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplata. U pravilu kod ugradbe, beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona.

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacрта oplata, armaturnih nacрта, detalja za razne ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta - konstruktera i nadzornog inženjera.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

Betonski čelik

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa.

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRN EN 10080-3

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999).

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.

Sva armatura je iz čelika S500/560 u obliku je šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.

Količine željeza (armature) u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine date su u armaturnim nacrtima. U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje i montaža. Cijena položene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima zavarena ili vezivana.

Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru.

Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim proračunom i nacrtom.

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.

U jediničnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.

U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplata i željeza date su odvojeno, a u slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom).

Obračun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema važećim propisima i prosječnim normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno.

Klasa betona za sve arm. bet. i montažne konstrukcije su određene u statičkom proračunu, pa ih se izvoditelj mora pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrtima.

Izvoditelj je dužan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristične konstrukcije. Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema važećim propisima. Sve troškove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj.

Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačije

Sve visine pri izradi oplata davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj ili limenoj oplati.

RAZRED NADZORA IZVOĐENJA

Za nadzor izvođenja zidanih konstrukcija nema zasada posebne norme. Stoga je moguće primijeniti nadzor nad izvedbom zidanih konstrukcija kroz razrede izvedbe (A-C), odnosno nadzorni inženjer provodi kontrolu razreda izvedbe zida i utvrđuje postoji li osposobljenost izvođača za provedbu projektom specificiranog razreda izvedbe. Nadalje, u vezi nadzora mogu se izravno primijeniti i odredbe Zakona o gradnji (N.N.153/13), kao i uvjeti iz ugovora između investitora i izvođača u kojem se međusobni odnosi mogu detaljno ugovoriti. Za odabir razreda nadzora betonskih dijelova zidanih konstrukcija upućuje se na normu HRN EN 13760-1 Izvedba betonskih konstrukcija.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAĐUJU NA GRADILIŠTU

Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač zapisuje u građevinski dnevnik

NAČIN KONTROLE GRAĐEVNIH PROIZVODA PRIJE UGRADNJE

Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Izvođač mora prije početka ugradnje u zidanu konstrukciju provjeriti je li izrađeno, odnosno proizvedeno predgotovljeno ziđe u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog zida došlo do njegovog oštećenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije. Nadzorni inženjer mora dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

DOKAZIVANJE NOSIVOSTI I UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE

Prema TPGK za dokaz uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:

- o zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u zidanu konstrukciju
- o rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u zidanu konstrukciju
- o dokaze uporabljivosti
- o rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova
- o uvjete građenja koji mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije

UVJETI GRAĐENJA I DRUGI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE TRAJNOSTI

Nadzorni inženjer provodi kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

OSTALI RADOVI I MATERIJALI

Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu isprave o sukladnosti. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor. Preporuča se stalni kvalificirani nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve postavke iz ovog projekta.

ISPRAVE O SUKLADNOSTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU:

- Isprave o sukladnosti svih ugrađenih materijala
- Dokazi o sukladnosti za ugrađene proizvode i opremu
- Isprave o sukladnosti vezani za zaštitu zdravlja
- Isprave o sukladnosti u odnosu na vatrootpornost
- Isprave o sukladnosti o izvršenom mjerenju akustičnih prolaza
- Isprave o sukladnosti na otpornost od habanja materijala

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRU KOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- **Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu**

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članci 7-19., daje se

I Z J A V A PROJEKTANTA

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK**

Investitor: **OPĆINA PROMINA**
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

kojom se potvrđuje da je glavni projekt za građevinu:

projektiran tako da je građevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da tijekom trajanja ispunjava temeljne i druge zahtjeve:

1. MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

- tako da predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: rušenje građevine ili njenog dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme te nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala

2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

- tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da osobe neozlijeđene napuste građevinu te omogući zaštita spašavatelja

3. HIGIJENE, ZDRAVLJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

- tako da ih ne ugrožava: oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih stvari, emisije opasnog zračenja, onečišćenje vode i tla, neodgovarajuće odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, nepropisno postupanje sa otpadom te sakupljanje vlage u dijelovima građevine



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

4. SIGURNOSTI I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

- tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika; da se omogući pristupačnosti i uporaba od strane osoba smanjene pokretljivosti

5. ZAŠTITE OD BUKE

-tako da zvuk koji zamjećuju osobe u građevini ili njenoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

- tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti. Građevine moraju biti energetske učinkovite tako da koriste što manje energije tijekom građenja i razgradnje

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

- ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njenih materijala i dijelova nakon uklanjanja; trajnost građevine; uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:
MJEŠTO GRADNJE:
GRADJEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

• **Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu**

Detaljno opisano u Mapi 2 - Građevinski projekt konstrukcije.

• **Temeljni zahtjevi i tehnička rješenja zaštite od požara**

Popis primjenjenih propisa:

- Zakon o gradnji (NN [153/13](#), [20/17](#), [39/19](#), [125/19](#))
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN [101/11](#), [74/13](#))
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN [35/94](#), [55/94](#), [142/03](#))
- Zakon o zaštiti od požara (NN [92/10](#))
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN [29/13](#), [87/15](#))
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN [56/12](#), [61/12](#))
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN [141/11](#))

Popis normi:

- Norme grupe HRN DIN 4102
- HRN EN 13823:2010 Ispitivanje reakcije na požar građevnih proizvoda (osim podnih podloga)
- HRN EN ISO 1182 – Ispitivanje reakcije na požar proizvoda – ispitivanje negorivosti
- HRN EN 1187 – Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana
- HRN EN ISO 13943:2010 Zaštita od požara – Terminološki riječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)
- Norme grupe HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije
- Norme grupe HRN HD 384.4 – Električne instalacije zgrada
- HRN HD 60364-4-443:2007 – Električne instalacije zgrada - 4-44 dio: Sigurnosna zaštita
- HRN IEC 60364-5-53:1999 – Električne instalacije zgrada – Odabir i ugradba električne opreme
- HRN CLC/TR 50479:2007 – Upute za električne instalacije - Odabir i ugradba opreme – sustav razvođenje
- HRN R064-003: 1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava
- HRN ISO 6309 – Označavanje izlaza i vrata na izlaznim putevima
- HRN Z.S0.005 i HRN Z.S0.001 – Sigurnosne oznake
- HRN EN 671; HRN EN 671-2
- HRN DIN 3222
- HRN DIN 4066 – Obavjesne oznake za vatrogasce
- HRN EN 1838 – Protupanična rasvjeta
- HRN EN 50171 i EN 50172 – Centralni sustavi napajanja i Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti
- HRN EN 62305-1:2008 Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela
- HRN EN 62305-2:2008 Zaštita od munje – 2. dio: Upravljanje rizikom
- HRN EN 62305-2:2008 Zaštita od munje – 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnosti za život
- HRN EN 62305-4:2008 Zaštita od munje – 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina
- HRN EN 1366-4
- HRN EN 12101-1-6 Sustav za upravljanje dimom i toplinom



INVESTITOR:	OPĆINA PROMINA
MJESTO GRADNJE:	kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
GRAĐEVINA:	SPOMENIK - KRIŽ
STRUKOVNA ODREDNICA:	GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ TEH. DN.:	28/2023
DATUM:	ŠIBENIK, ožujak 2023.
MAPA:	1

- *HRN EN 13501-1 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema požaru – dio 1.: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar*
- *HRN EN 13501-2 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema požaru – dio 2.: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju*
- *HRN EN 1364 – Ispitivanje na požar ne nosivih elemenata*
- *HRN EN 1365-1-6 – Ispitivanje otpornosti na požar nosivih elemenata*
- *HRN EN 54-2 i 4*
- *HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2*
- *HRN EN 13501-1 Reakcija na požar*
- *HRN EN 12266-1:2003 (DIN 3230, T3)*

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRADJEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

- **Temeljni zahtjevi i tehnička rješenja zaštite okoliša**

Nakon završetka radova treba sanirati okoliš i to na način:

- *Prostor koji je služio kao skladište materijala za izradu konstrukcije (opeke, armature, cementa i dr.) vratiti u prvobitno stanje otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala*
- *sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije pri gradnji ukloniti isti, a prostor dovesti u stanje prije formiranja gradilišta*
- *rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.*

- **Temeljni zahtjevi sigurnosti u slučaju higijene i zdravlja**

Projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom će ispunjavati temeljne zahtjeve u slučaju higijene i zdravlja.

- **Temeljni zahtjevi sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe**

Projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom će ispunjavati temeljne zahtjeve sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe građevine.

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1

- Procjena troškova gradnje**

Građevina: SPOMENIK - KRIŽ

Mjesto gradnje: kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK

Investitor: OPĆINA PROMINA
OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Ovaj glavni projekt izrađen je kao skup projekata pojedinih struka, te u skladu sa **Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)** daje se zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja:

A) Građevinski radovi	15.978,04 €
B) Obrtnički radovi	1.197,20 €
C) Instalaterski radovi - Elektro i gromobranska instalacija	1.685,00 €
UKUPNA REKARITULACIJA (A + B + C)	18.860,24 €
PDV (25 %)	4.715,06 €
SVEUKUPNO S PDV – om:	23.575,30 €

Napomena: Iskazana cijena po m² bruto objekta su cijene koje se mogu postići u izgradnji individualnih objekata uz osobni angažman u gradnji i nabavi materijala.

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:

OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

Projektantski ured: **DOM – KONZALTING d.o.o.**
Sarajevska 3, 22000 Šibenik

Građevina: **SPOMENIK - KRIŽ**

Mjesto gradnje: **kat.čest. broj 635**
K.O. ČITLUK

C. GRAFIČKI PRILOZI

Zajednička oznaka projekta: **OP 28/2023** **MAPA 1**

Broj projekta struke: **TD 28/2023**

ŠIBENIK, ožujak 2023.

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAĐEVINA:
STRUKOVNA ODREDNICA:
NAZIV PROJEKTA:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:
MAPA:



OPĆINA PROMINA
kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK
SPOMENIK - KRIŽ
GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
28/2023
ŠIBENIK, ožujak 2023.
1



DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK

Grafički prilozi

SADRŽAJ	MJERILO	OZNAKA
<i>Situacija na geodetskoj podlozi</i>	<i>MJ 1:1000</i>	<i>List 1</i>
<i>Situacija</i>	<i>MJ 1:100</i>	<i>List 2</i>
<i>Presjek i tloris križa</i>	<i>MJ 1:100</i>	<i>List 3</i>
<i>Presjek i tloris križa</i>	<i>MJ 1:50</i>	<i>List 4</i>
<i>Opločenje podnožja</i>	<i>MJ 1:50</i>	<i>List 5</i>
<i>Rasvjeta križa</i>	<i>MJ 1:50</i>	<i>List 6</i>
<i>Tloris akumulatorske stanice</i>	<i>MJ 1:10</i>	<i>List 7</i>
<i>Presjek A-A akumulatorske stanice</i>	<i>MJ 1:10</i>	<i>List 8</i>
<i>Tloris i presjek B-B stupa rasvjete</i>	<i>MJ 1:10</i>	<i>List 9</i>

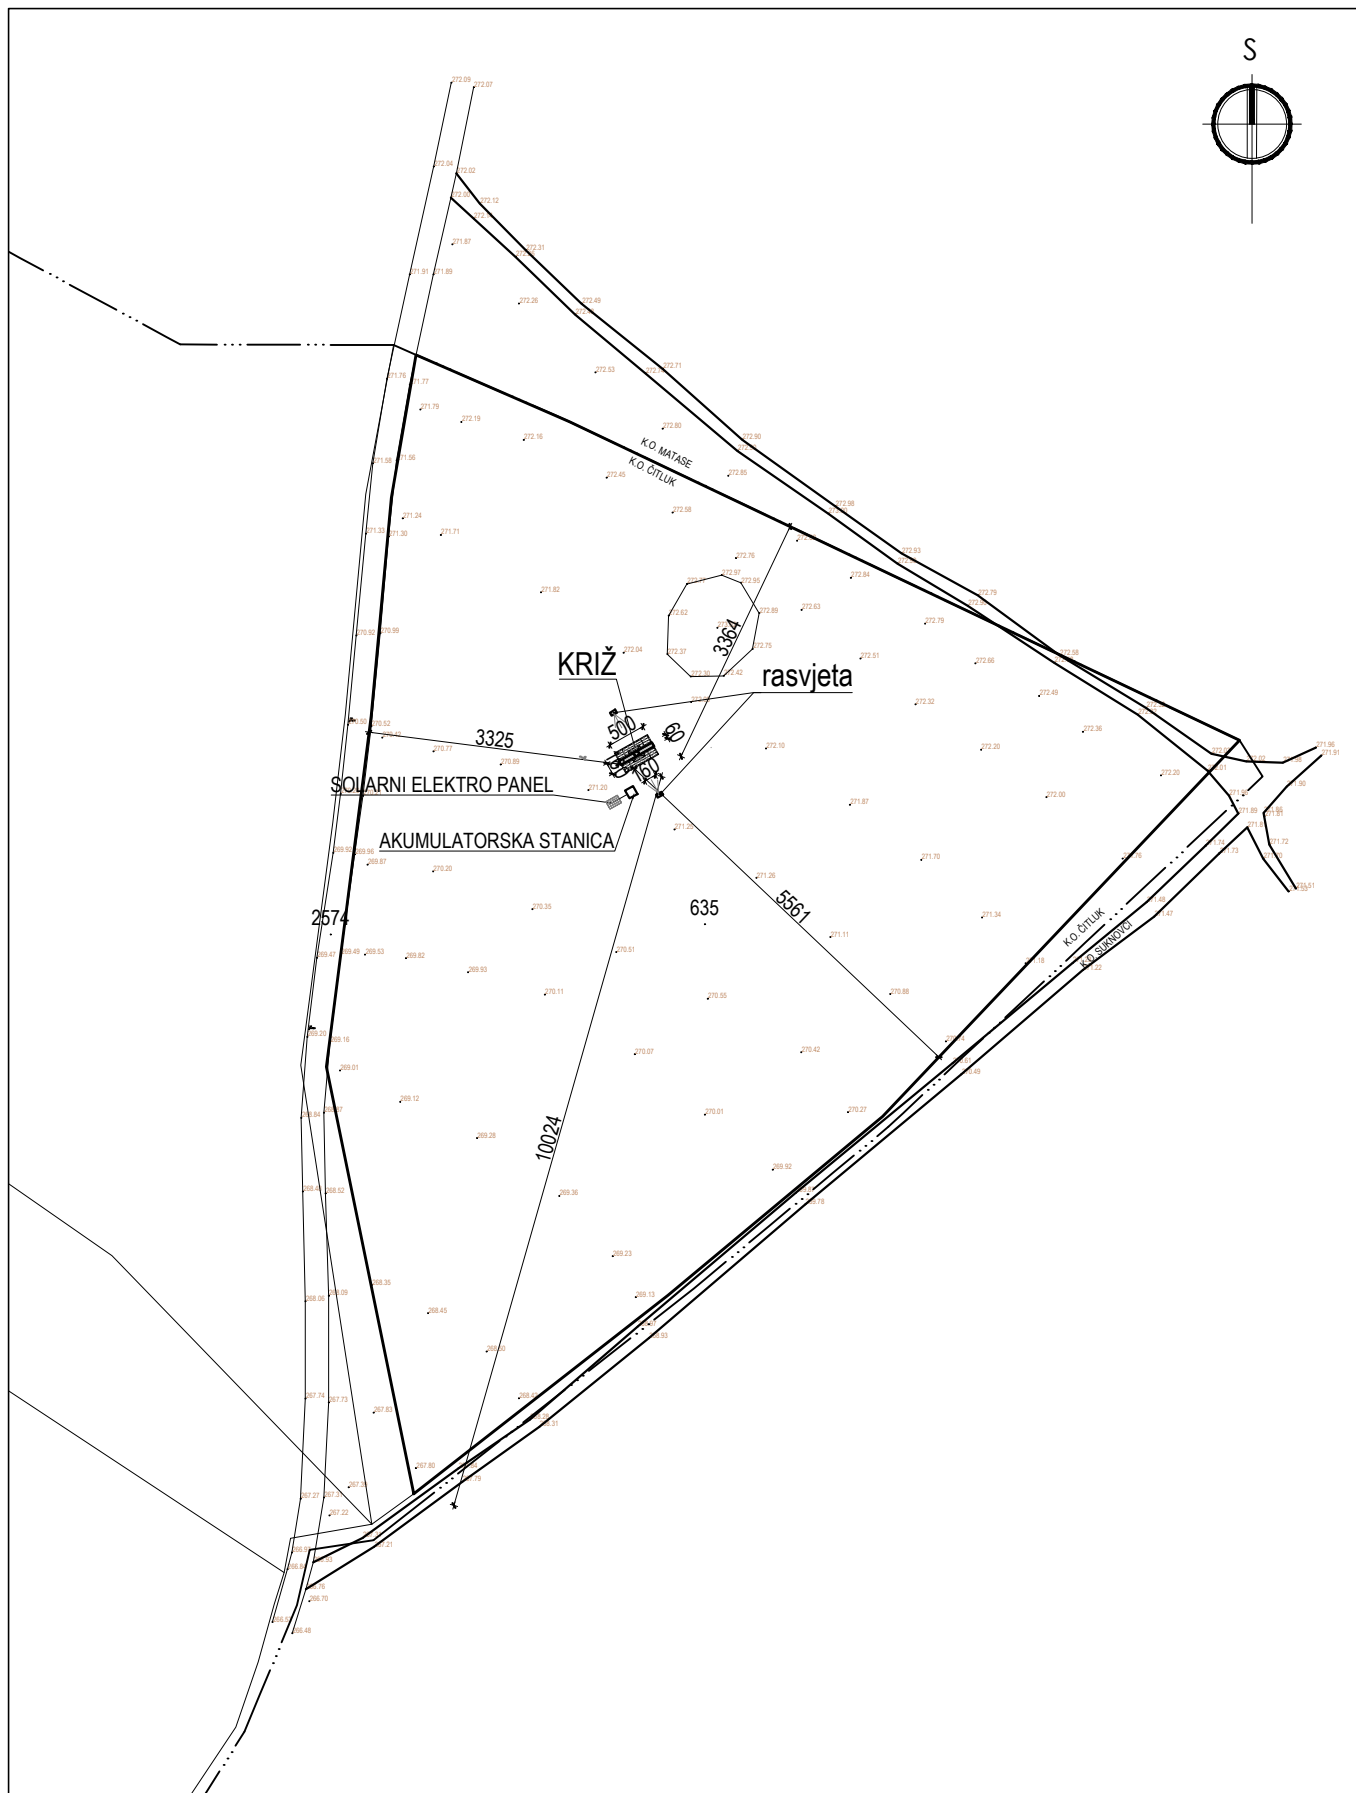

DOM-KONZALTING d.o.o.
OIB 78632436260
za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI MJ 1:1000

Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

Faza:
Glavni projekt

Strukovna odrednica:
Arhitektonski projekt

Građevina: SPOMENIK - KRIŽ

Sadržaj: SITUACIJA NA
GEODETSKOJ PODLOZI

Glavni projektant:
Milivoj Miletić, dipl.ing.građ

Mapa:
1

Mjesto:
OKLAJ
kat.čest.broj 635
k.o. ČITLUK

Mjerilo:
1:1000

Projektant:
Milivoj Miletić, dipl.ing.građ



Datum:
03/2023


TD:
28/2023



Direktor:
Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.

Suradnik:
Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.


List:
1

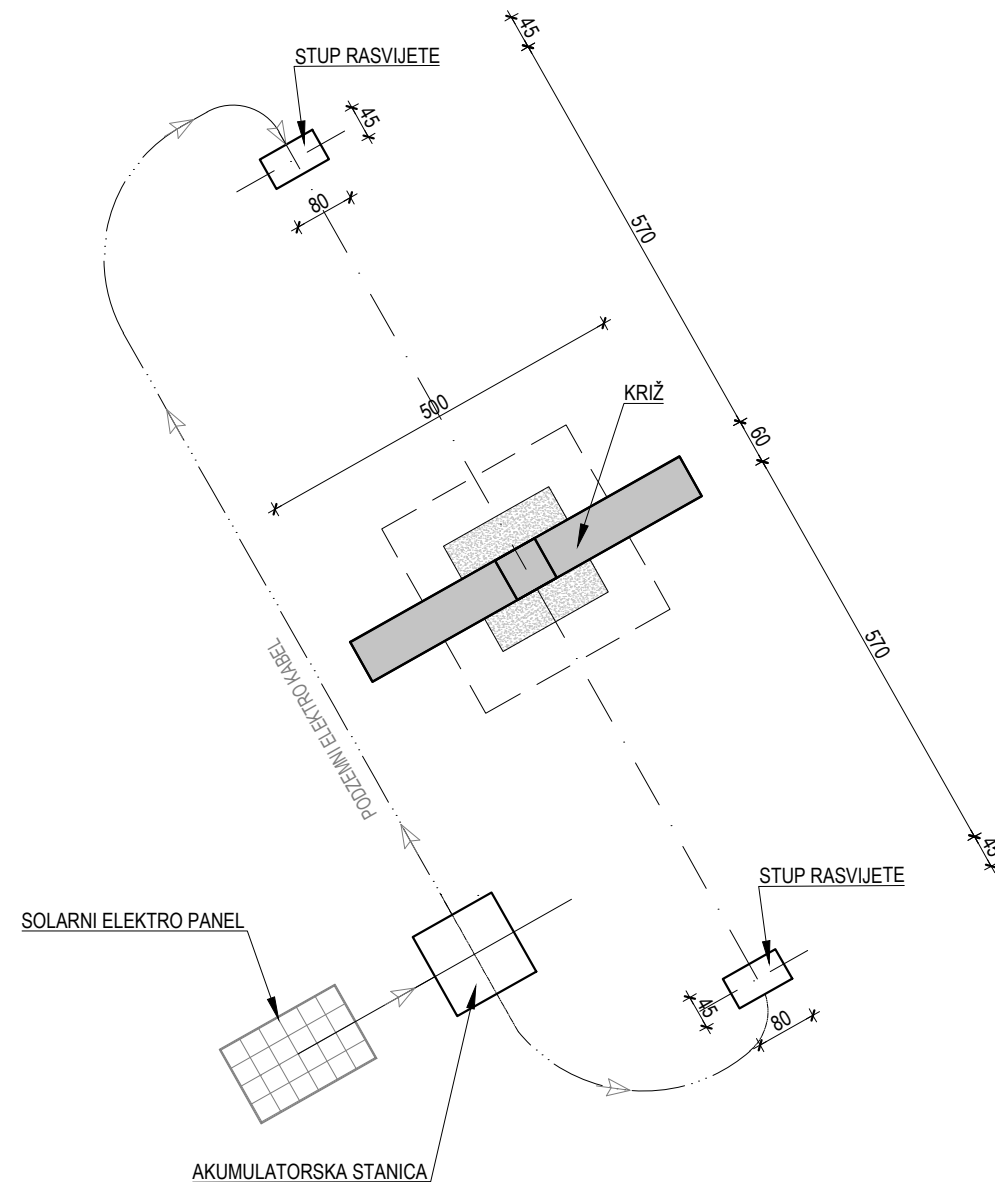


 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com		SITUACIJA MJ 1:100			
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj		Faza: Glavni projekt		Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt	
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ		Sadržaj: SITUACIJA		Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK		Mjerilo: 1:100		Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Datum: 03/2023
		TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.	Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.	List: 2

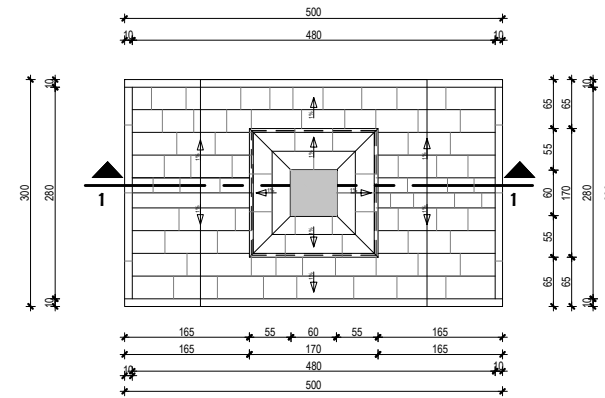


TLORIS OPLOČENJE
PODNOŽJA KRIŽA
M 1:100

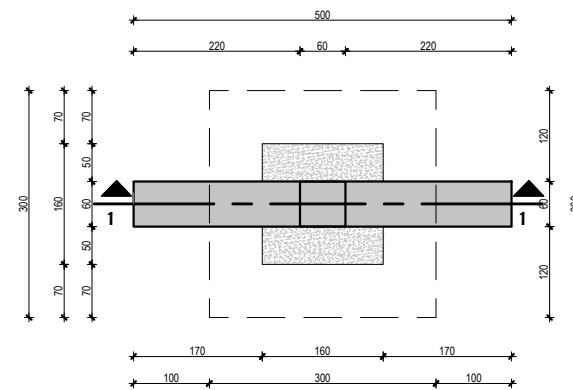


TLORIS KRIŽA
M 1:100

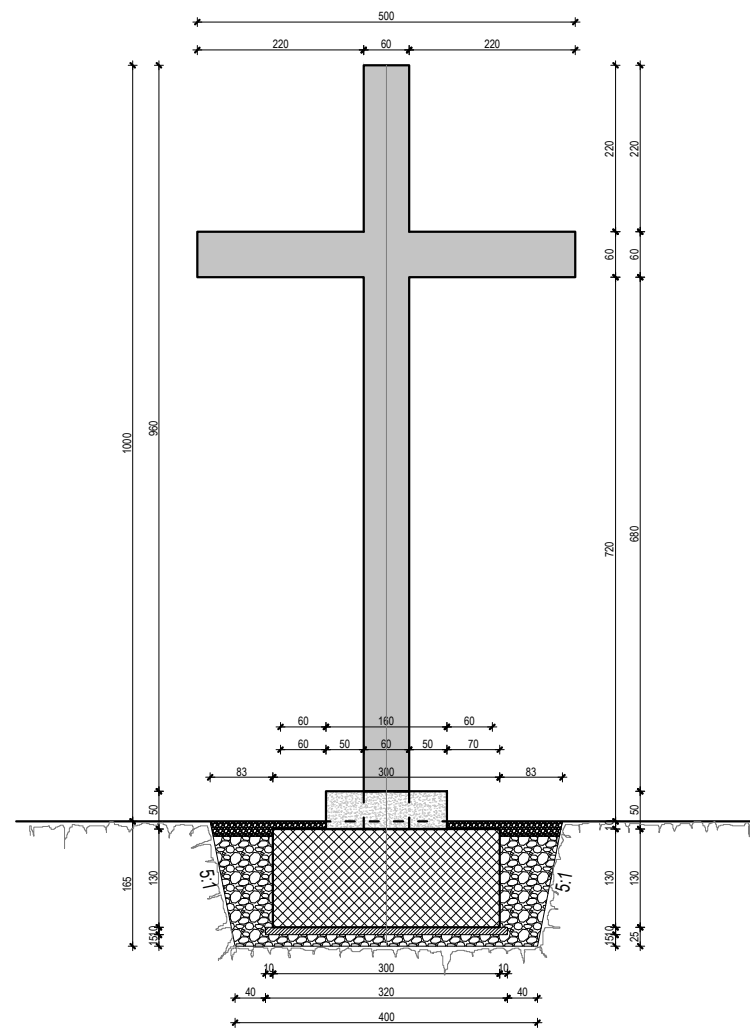



PRESJEK 1-1
M 1:100



 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com	PRESJEK I TLORIS KRIŽA MJ 1:100		
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj	Faza: Glavni projekt	Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt	
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ	Sadržaj: PRESJEK I TLORIS KRIŽA	Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK	Mjerilo: 1:100	Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Datum: 03/2023
TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.	Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.	List: 3

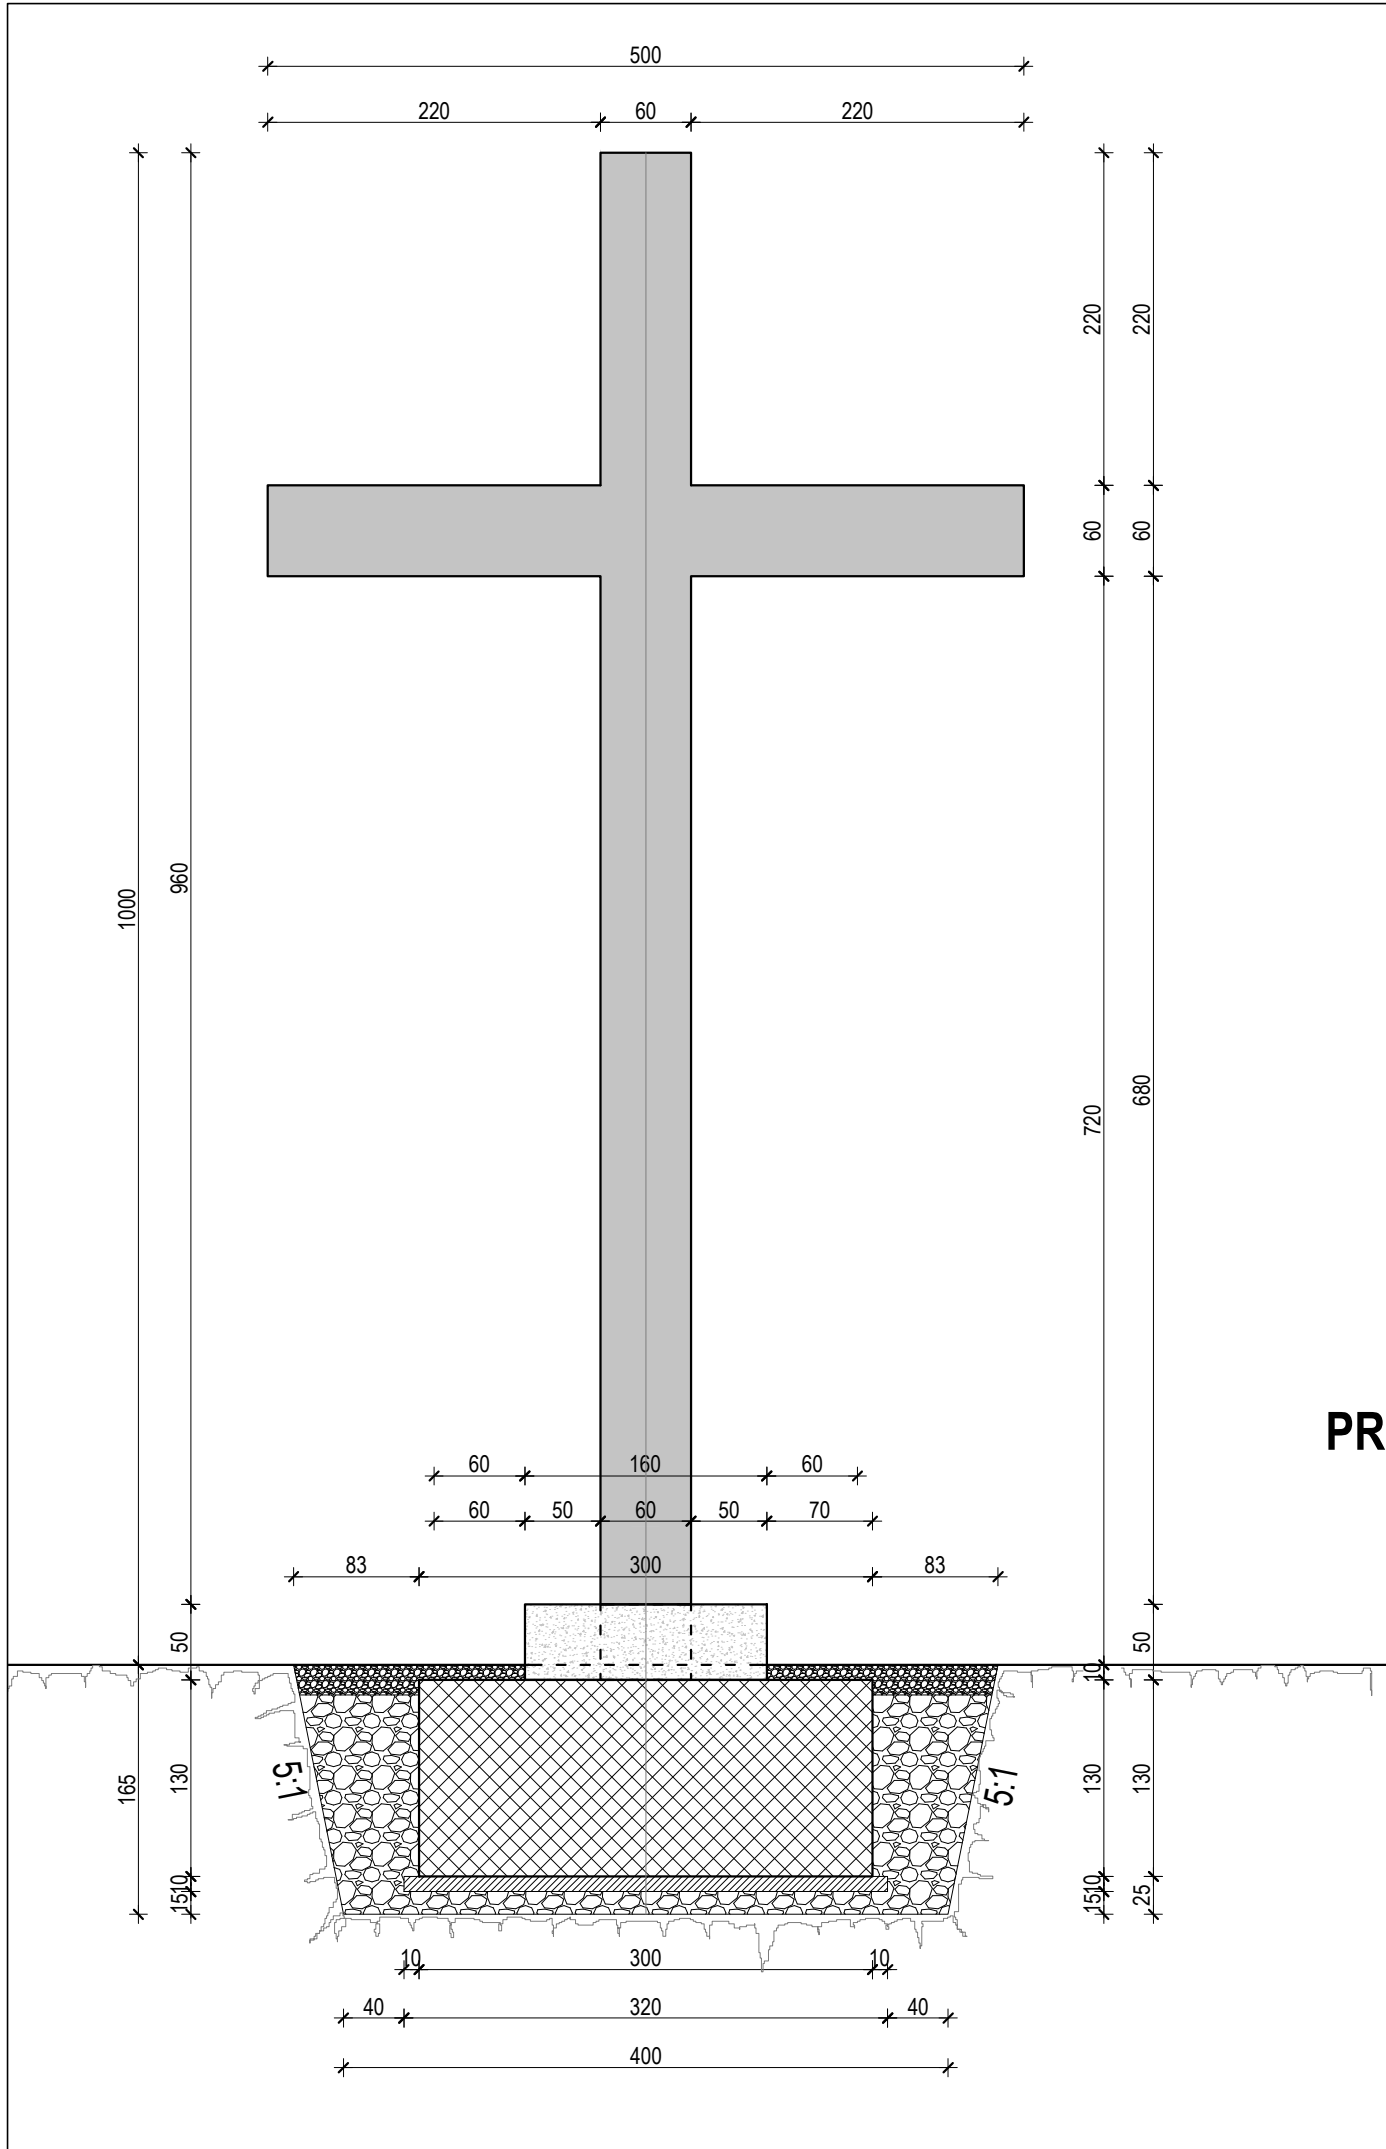


PRESJEK 1-1
M 1:50

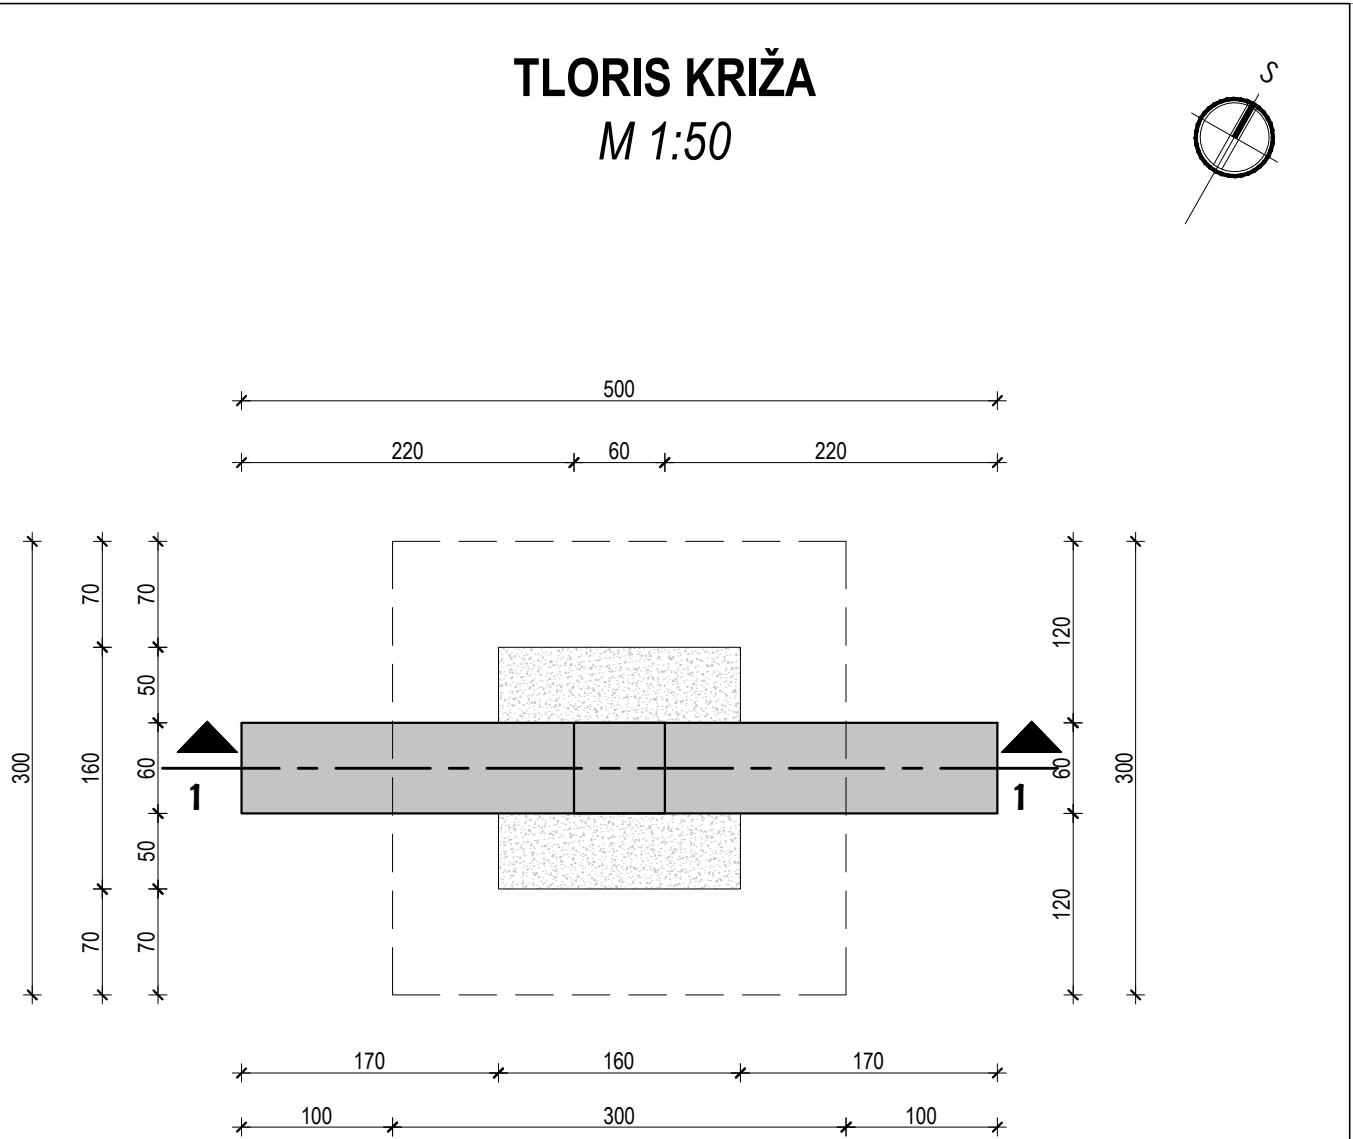


 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com	PRESJEK I TLORES KRIŽA MJ 1:50		
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj	Faza: Glavni projekt	Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt	
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ	Sadržaj: PRESJEK I TLORES KRIŽA	Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK	Mjerilo: 1:50	Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ	Datum: 03/2023
TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.	Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.	List: 4

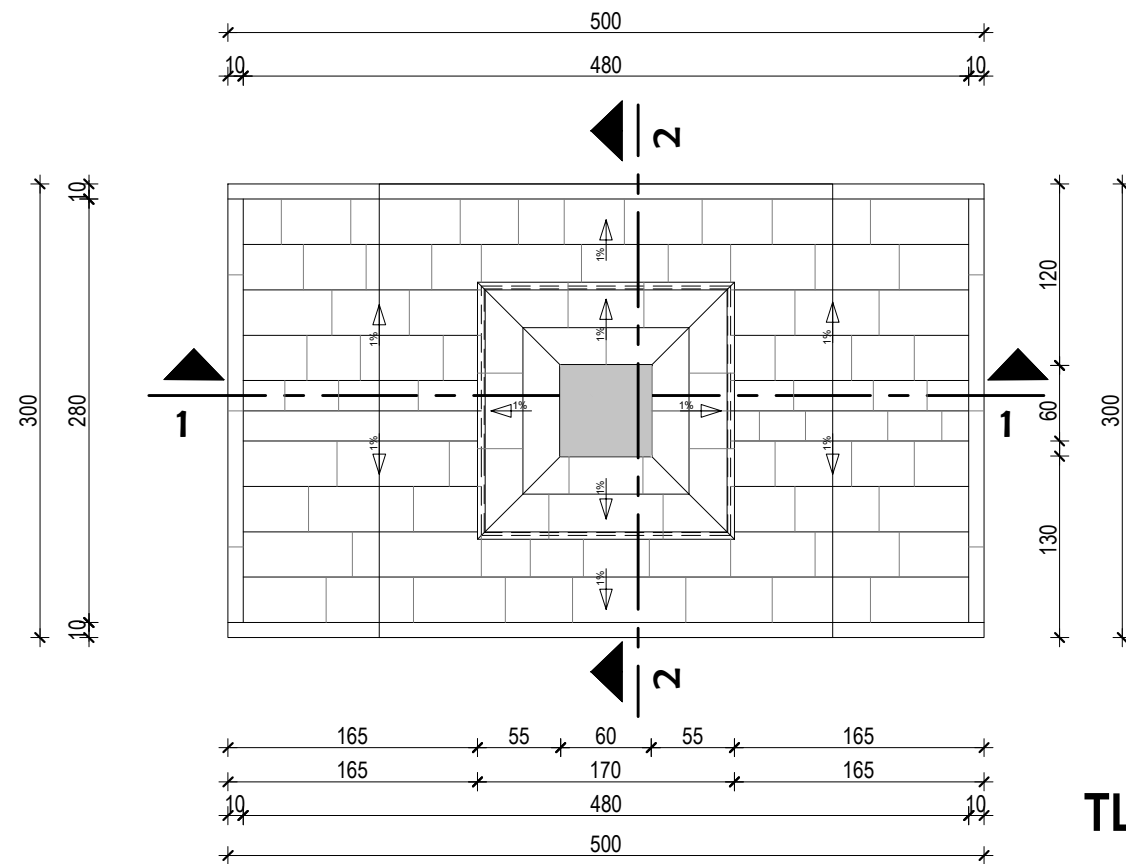


TLORIS OPLOČENJA
PODNOŽJA KRIŽA
M 1:50

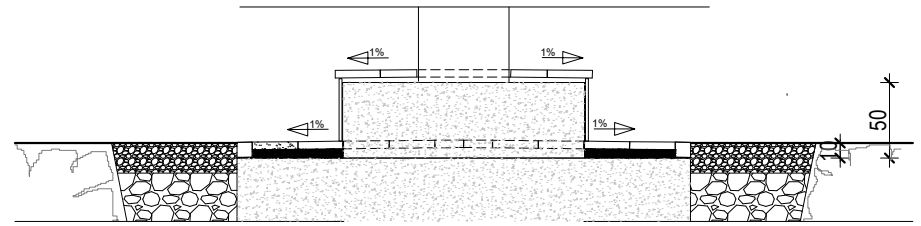




PRESJEK 2-2
M 1:50

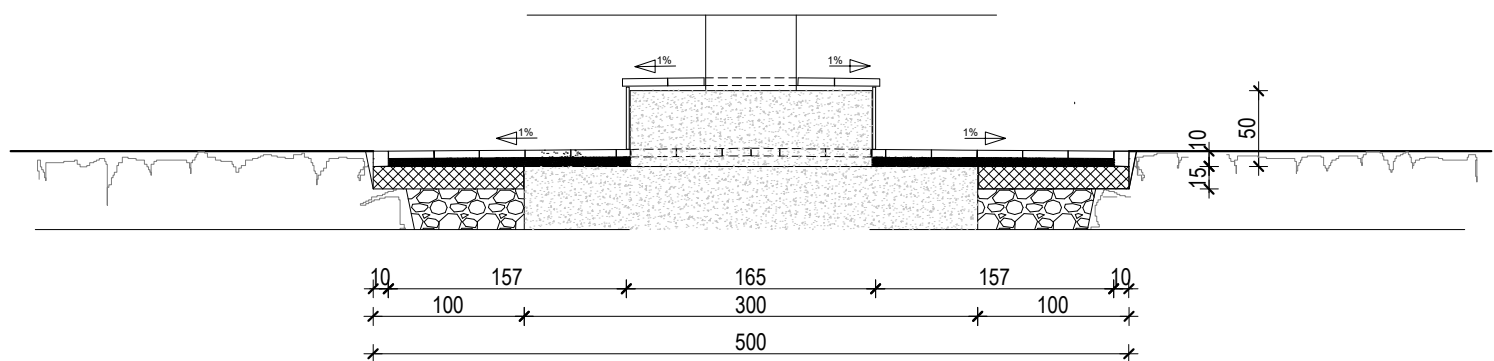



PRESJEK 1-1
M 1:50


 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com	OPLOČENJE PODNOŽJA MJ 1:50				
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj	Faza: Glavni projekt		Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt		
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ	Sadržaj: OPLOČENJE PODNOŽJA		Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ		Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK	Mjerilo: 1:50		Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ		Datum: 03/2023
	TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.	Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.		List: 5

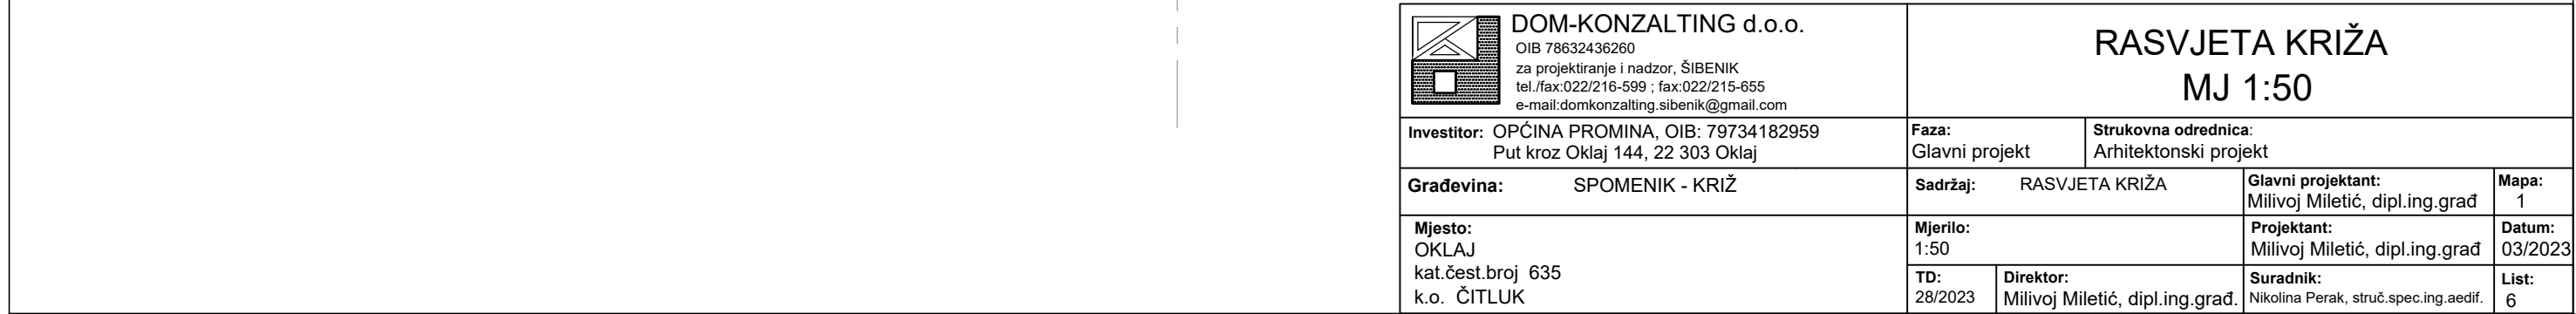

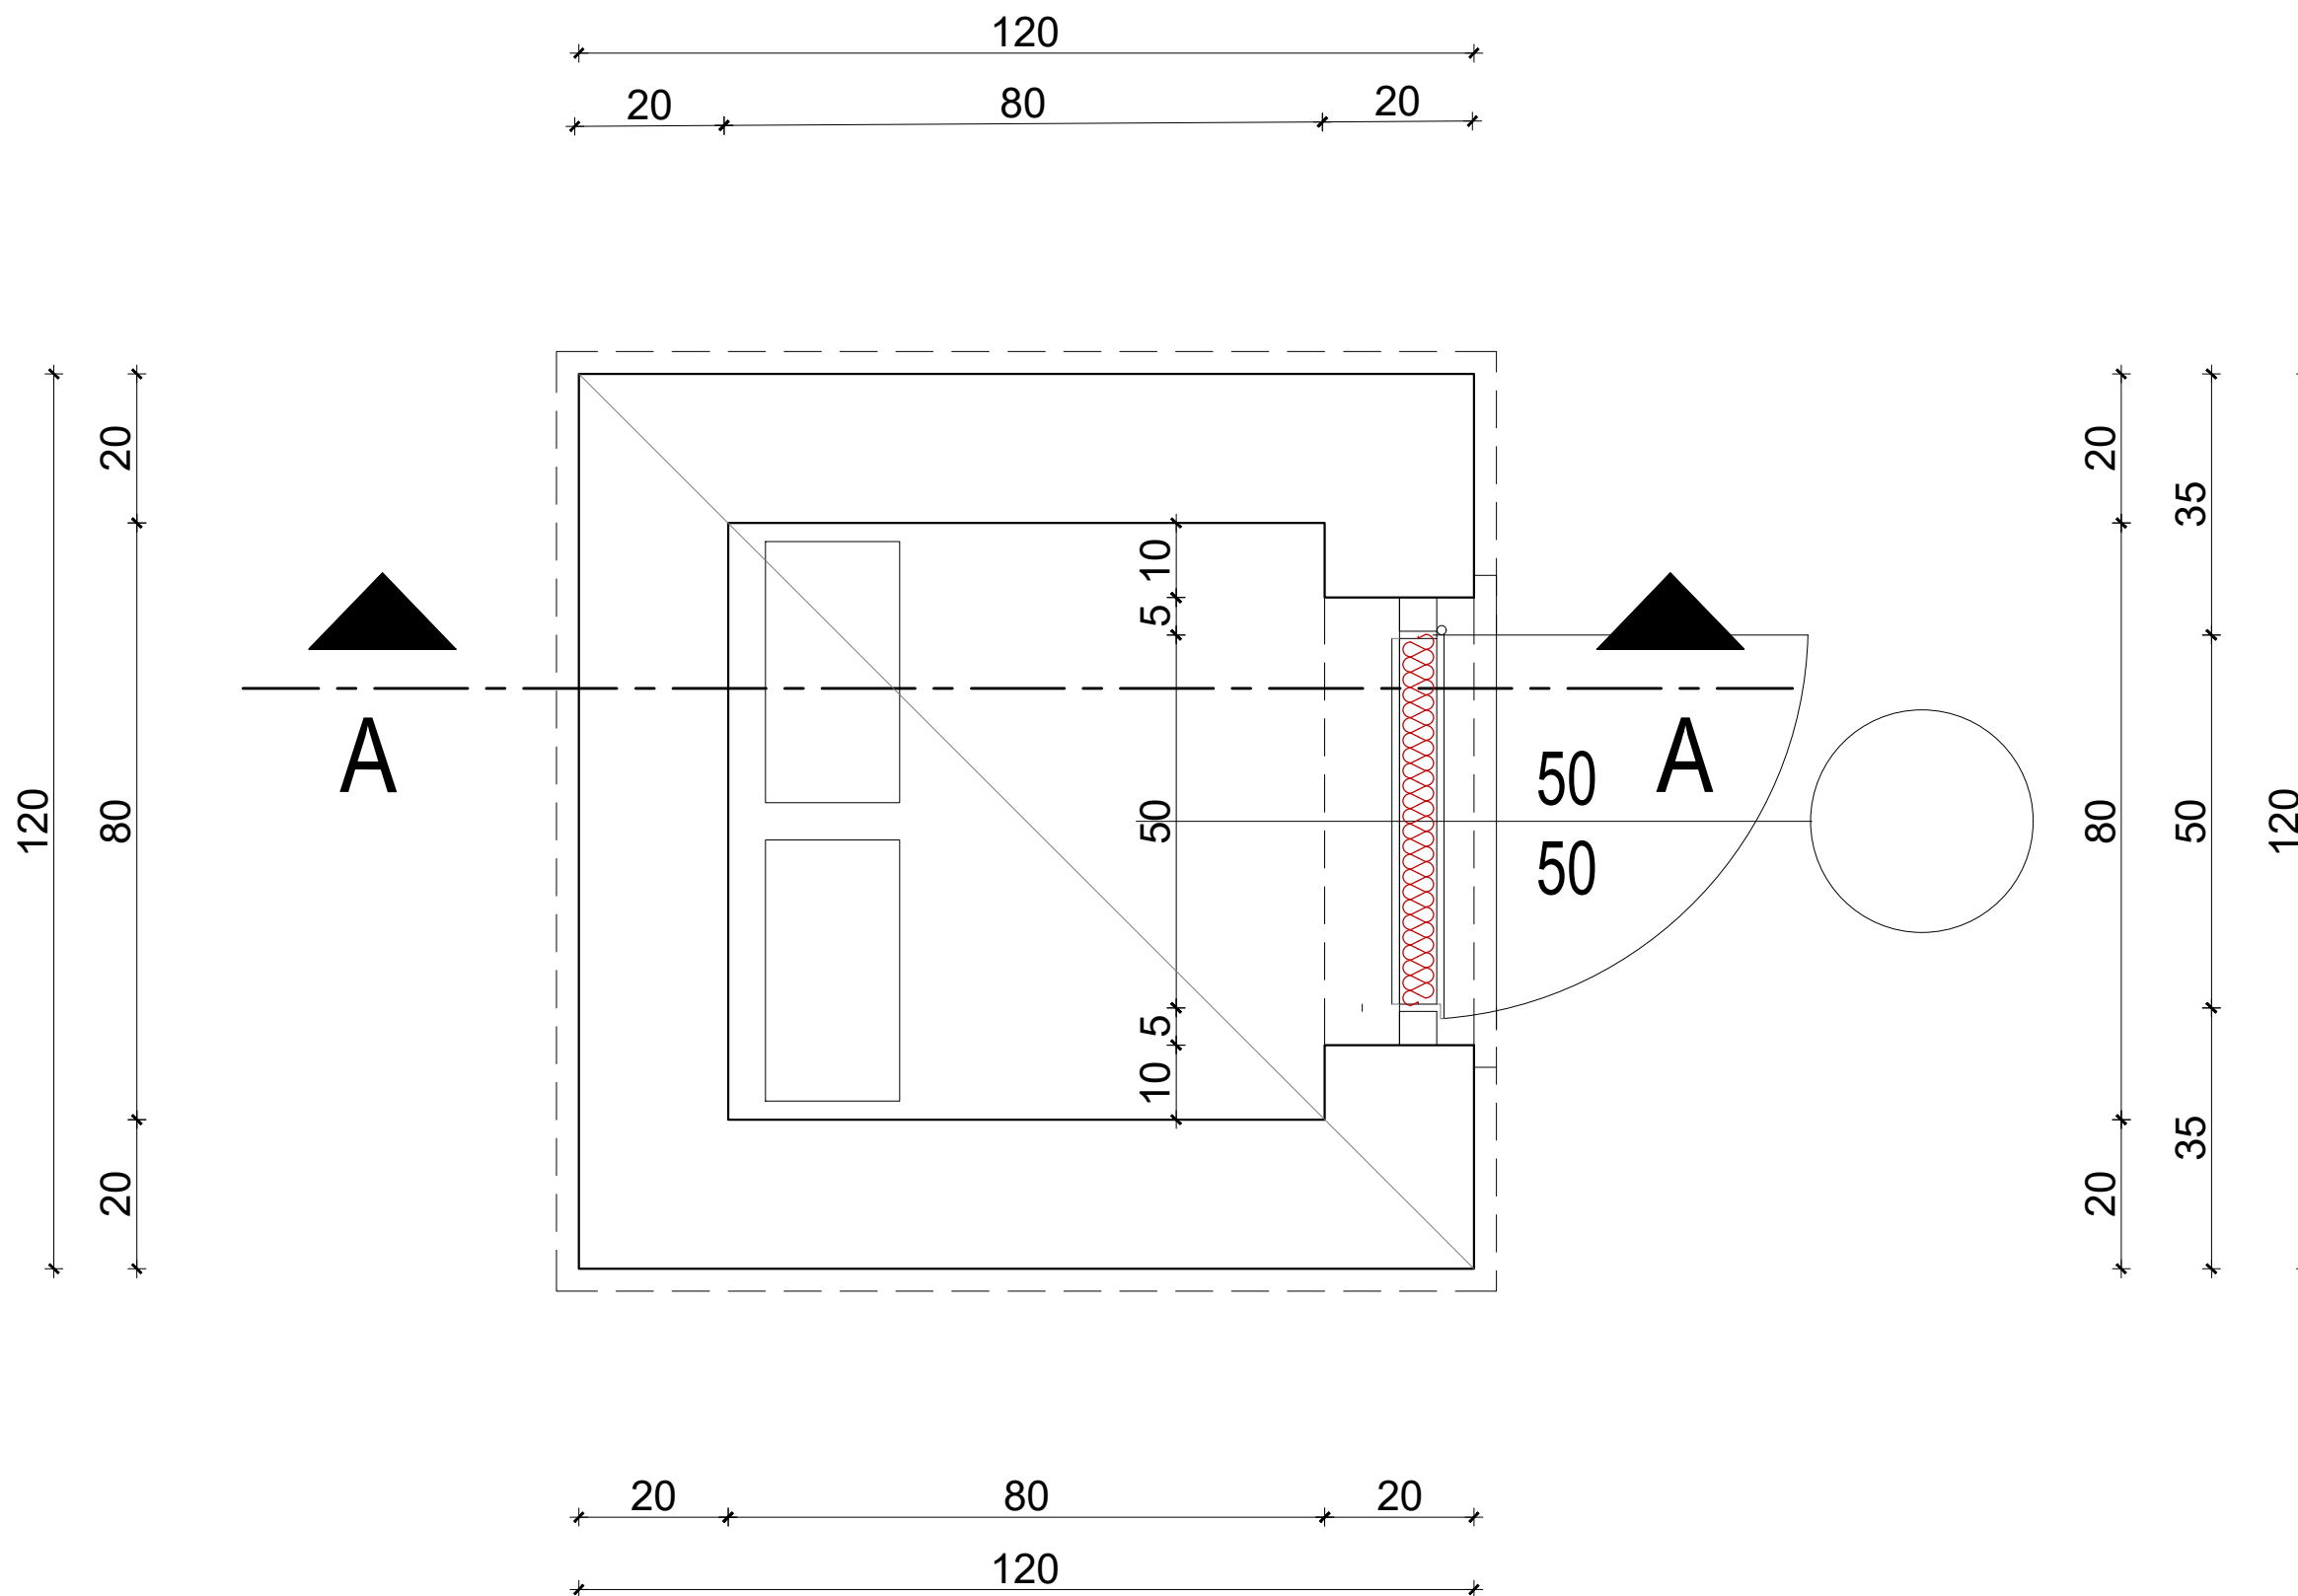

 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com	TLORIS AKUMULATORSKE STANICE MJ 1:10				
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj	Faza: Glavni projekt		Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt		
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ	Sadržaj: TLORIS AKUMULATORSKE STANICE		Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ		Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK	Mjerilo: 1:10		Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ		Datum: 03/2023
	TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.		Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif.	List: 7

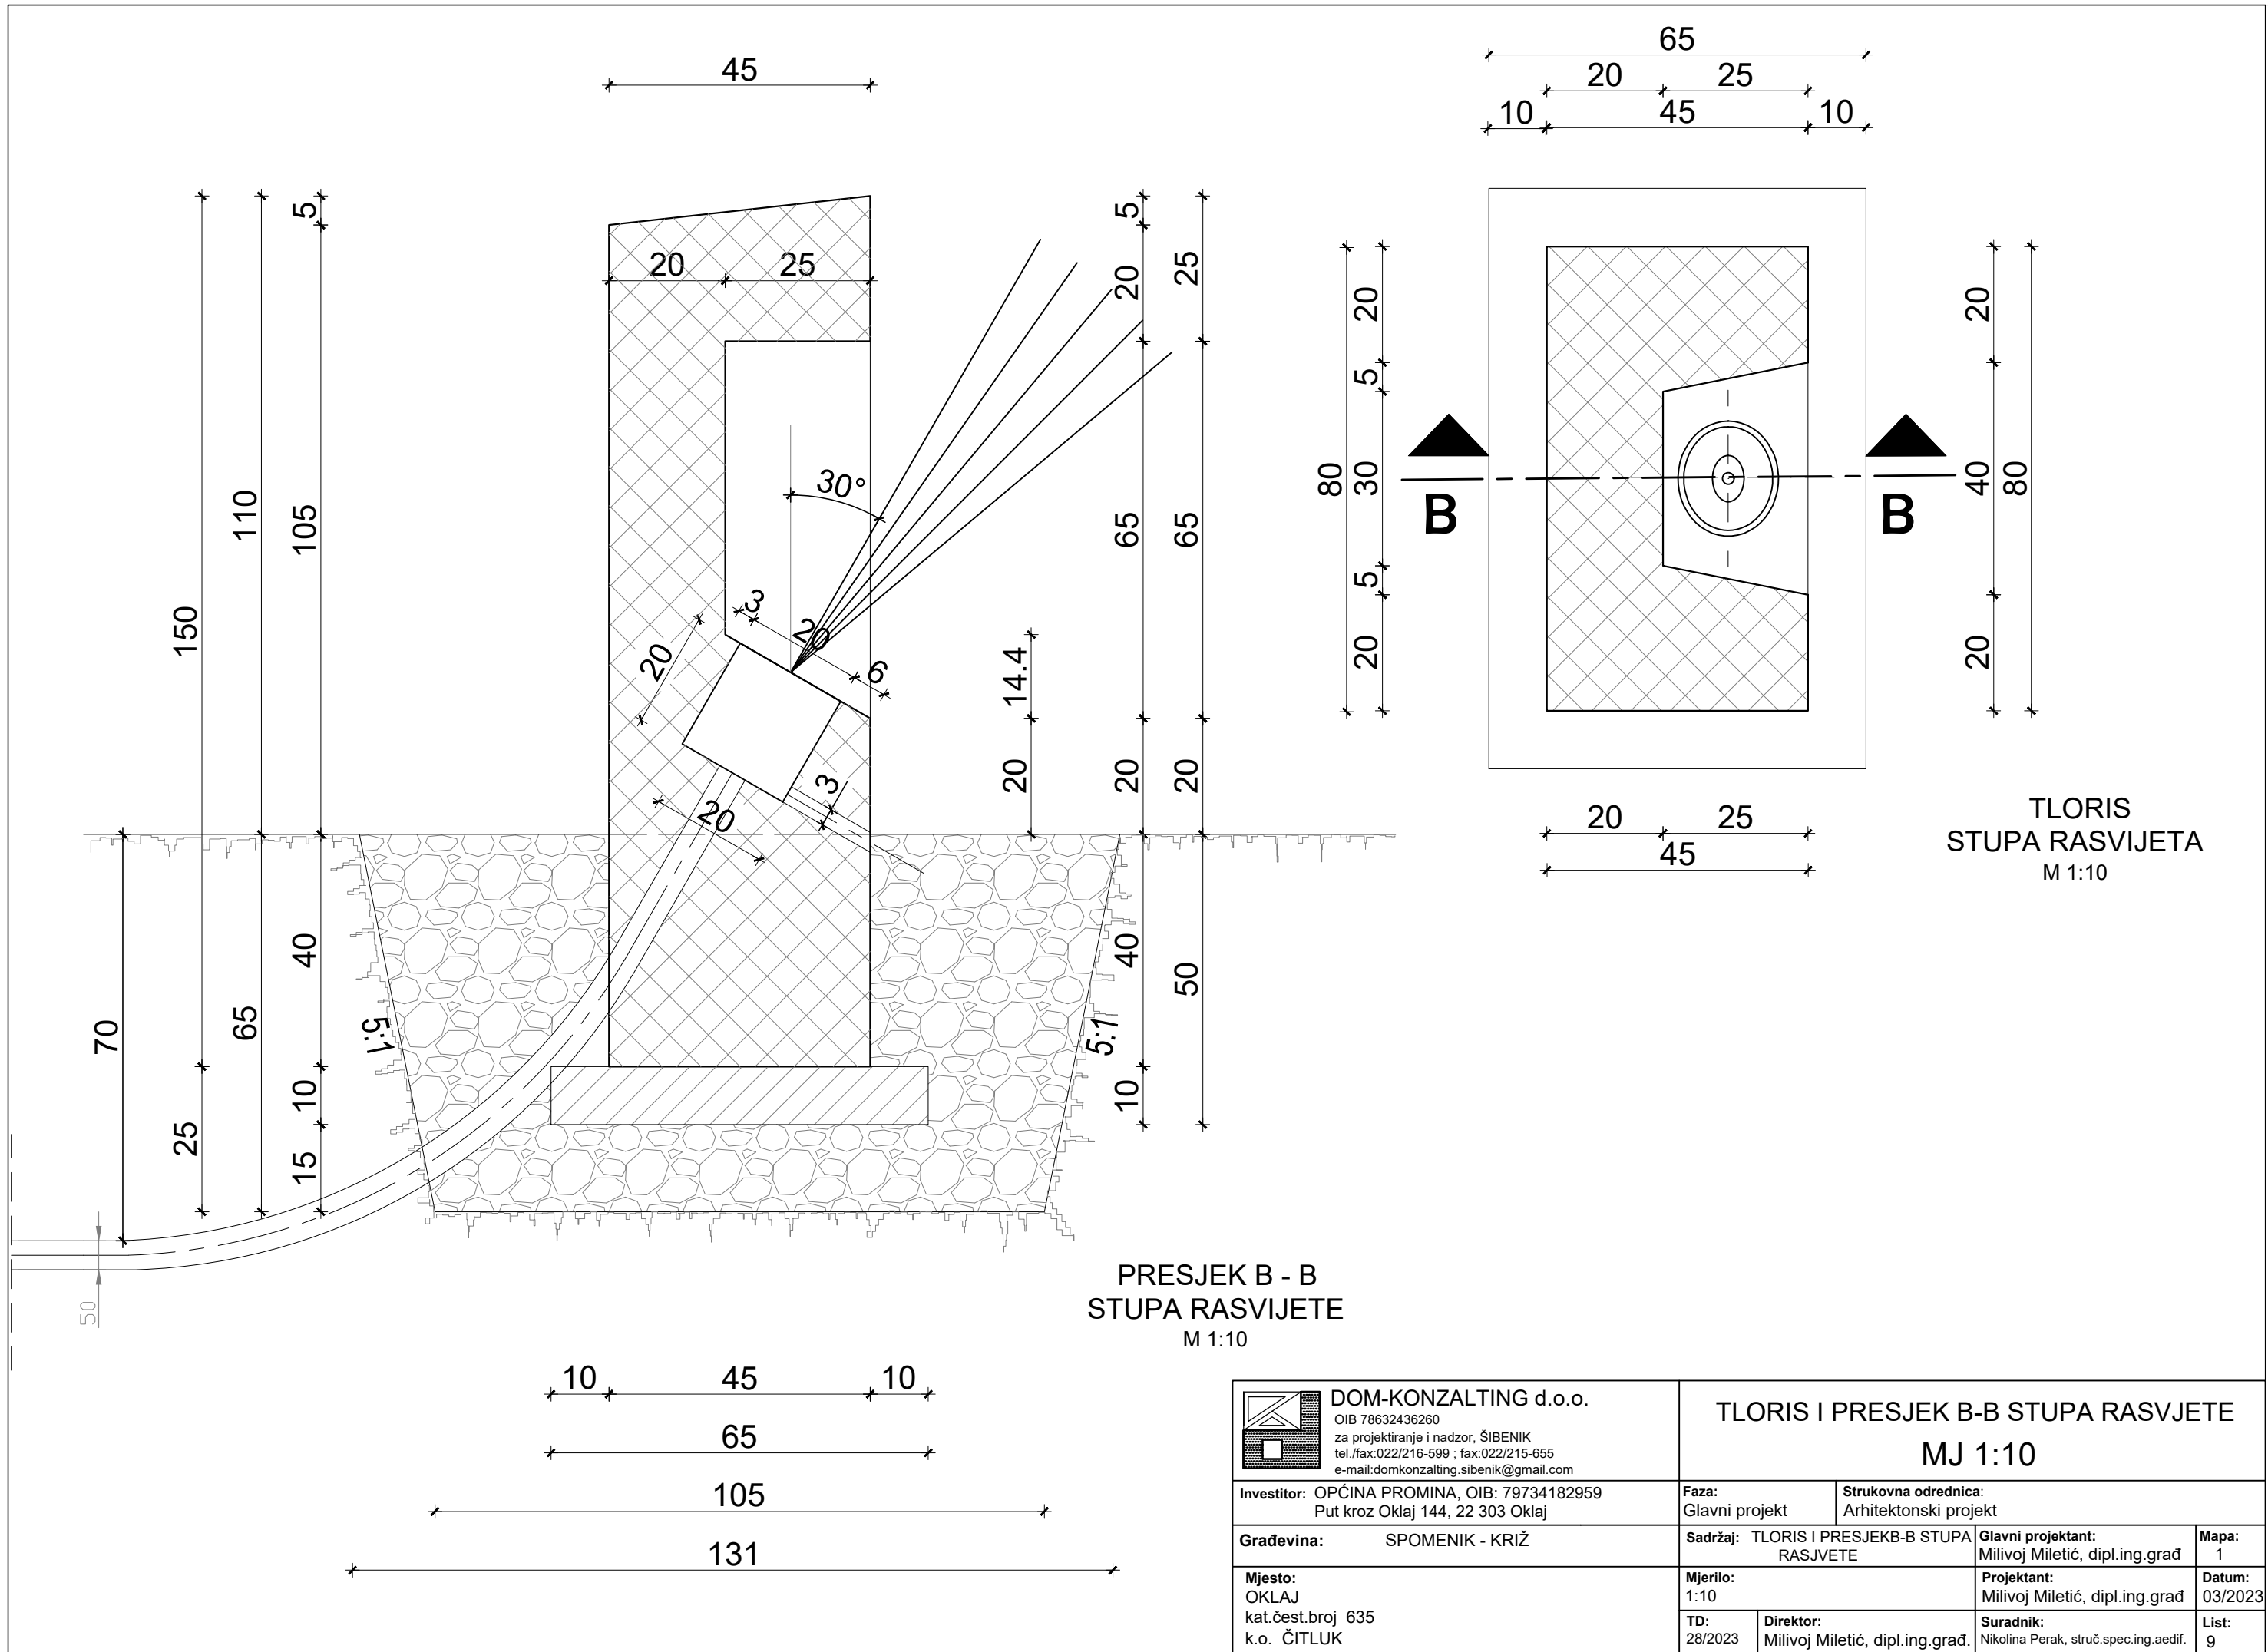

 DOM-KONZALTING d.o.o. OIB 78632436260 za projektiranje i nadzor, ŠIBENIK tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com	TLORIS I PRESJEK B-B STUPA RASVJETE MJ 1:10			
Investitor: OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959 Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj		Faza: Glavni projekt		Strukovna odrednica: Arhitektonski projekt
Građevina: SPOMENIK - KRIŽ		Sadržaj: TLORIS I PRESJEK B-B STUPA RASVJETE		Glavni projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ Mapa: 1
Mjesto: OKLAJ kat.čest.broj 635 k.o. ČITLUK		Mjerilo: 1:10		Projektant: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ Datum: 03/2023
		TD: 28/2023	Direktor: Milivoj Miletić, dipl.ing.građ.	Suradnik: Nikolina Perak, struč.spec.ing.aedif. List: 9

